

Gama de productos

Protección antirretorno



La decisión correcta

Protección antirretorno




Made in Germany

www.kessel.es

Toda información necesaria para especialistas

¿Qué se entiende por retorno de aguas y qué criterios deberán respetarse a la hora de seleccionar el producto adecuado?

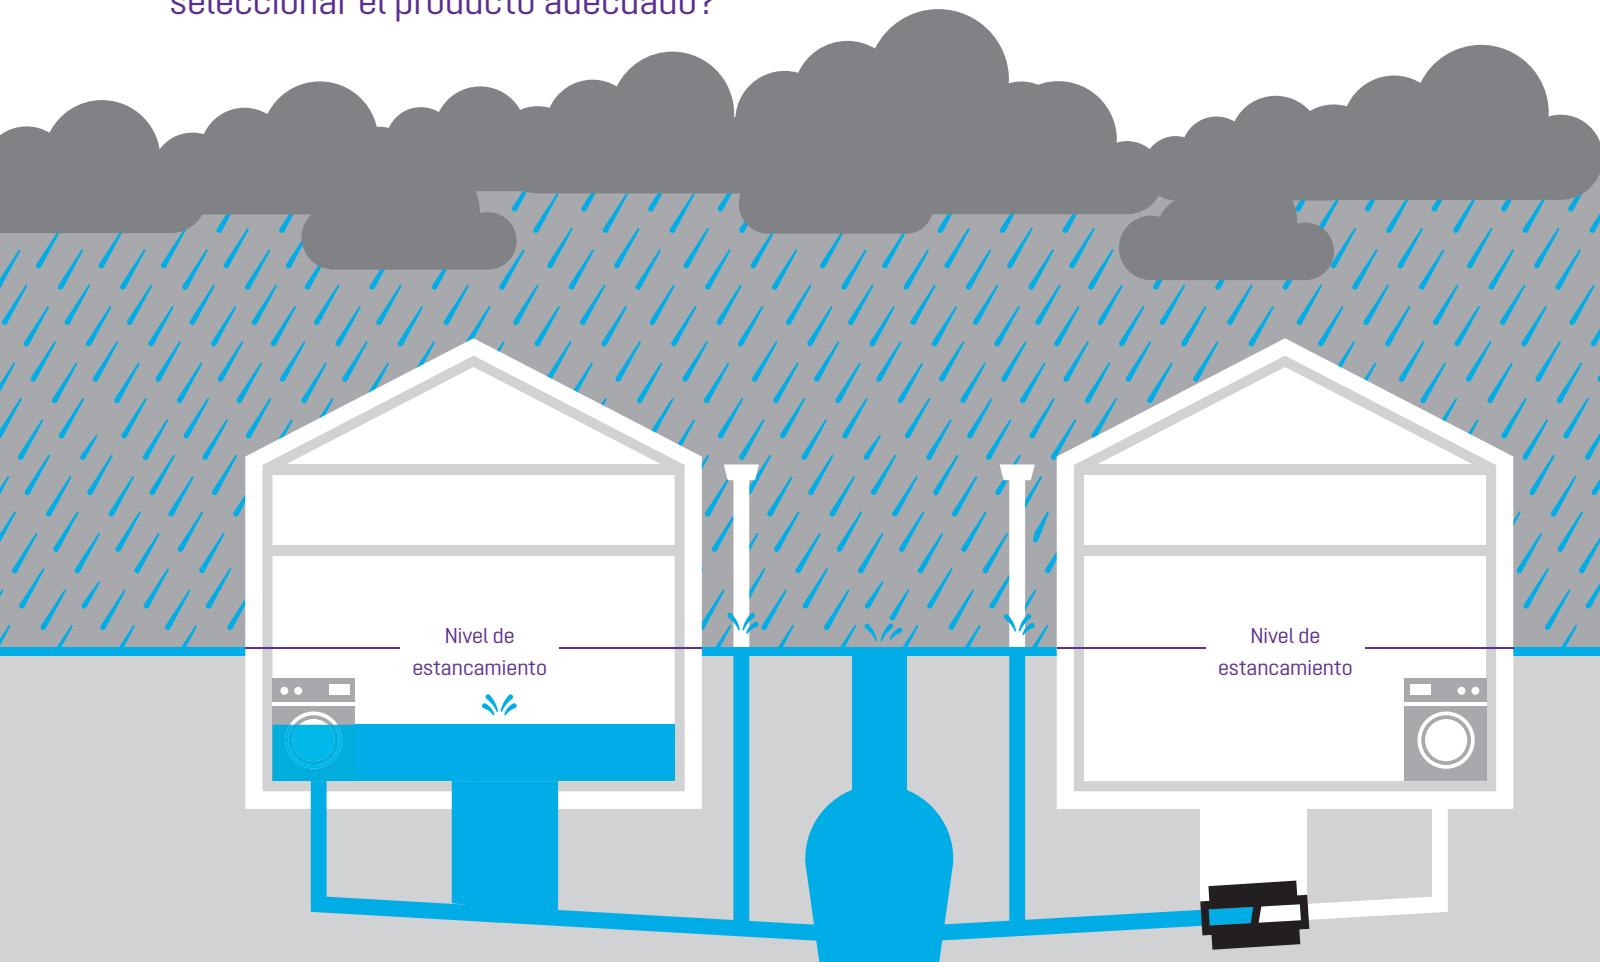

Sistema de desagüe sin protección antirretorno

Durante un fuerte aguacero, el nivel del agua aumenta por encima del denominado nivel de estancamiento. Este término se suele utilizar para indicar el nivel de la calle. Las habitaciones del sótano o la bodega se inundan rápidamente. Esto puede causar grandes daños y elevados costes.

Sistema de desagüe con protección antirretorno

Las aguas residuales con desagüe por gravedad hacia el alcantarillado deben estar protegidas con una válvula antirretorno. En caso de retorno de aguas, la válvula se cierra evitando que las aguas residuales puedan penetrar al edificio. Si el alcantarillado público se encuentra más alto que el punto de desagüe del edificio, las aguas residuales deben bombarse por encima del nivel de estancamiento, p.ej., mediante una estación elevadora Aqualift de KESSEL.

Válvulas antirretorno KESSEL de conformidad con EN 13564

Con sistema de discos mecánico

Las válvulas antirretorno *Staufix*, *StaufixControl* y *Staufix SWA* están disponibles con uno o dos discos colgantes. Adicionalmente se pueden equipar con una palanca de cierre para los discos.

Tipo 0 Válvula antirretorno para empleo en tuberías horizontales con un disco de cierre.



Tipo 1 Válvula antirretorno para empleo en tuberías horizontales con un sistema de cierre automático y uno de seguridad, mientras que el sistema de cierre de seguridad podrá combinarse con un cierre automático.



Tipo 2 Válvula antirretorno para empleo en tuberías horizontales con dos sistemas de cierre automáticos y uno de seguridad, mientras que el sistema de cierre de seguridad podrá combinarse con uno de los de cierre automático.



Tipo 4 Desagüe de suelo con un disco de cierre autónomo y uno de seguridad.

Tipo 5 Válvula antirretorno para empleo en drenajes o desagües con dos sistemas de cierre automáticos y uno de seguridad, mientras que el sistema de cierre de seguridad podrá combinarse con uno de cierre automático.



Con sistema de apertura de discos electrónico

El modelo *Staufix FKA* dispone de dos discos de apertura. Uno se cierra, de forma electrónica, en caso de retorno de aguas y, para mayor seguridad, dispone de un disco que se puede cerrar de forma manual. Este es el producto ideal para aguas residuales.

Tipo 3 Válvula antirretorno para empleo en tuberías horizontales con un sistema de cierre automático con sistema de energía (eléctrico, neumático u otro) externo y uno de seguridad independiente del sistema de cierre automático.






Con sistema de apertura de discos electrónico y bomba de aguas residuales

El disco de la *Pumpfix F* se cierra de forma eléctrica y la bomba de aguas residuales integrada evacua el agua residual del edificio al alcantarillado en caso de retorno de aguas.

Tipo 3 Válvula antirretorno para empleo en tuberías horizontales con un sistema de cierre automático con sistema de energía (eléctrico, neumático u otro) externo y uno de seguridad independiente del sistema de cierre automático.

Condiciones de instalación

Se dispone de tres opciones para la instalación de una protección antirretorno.

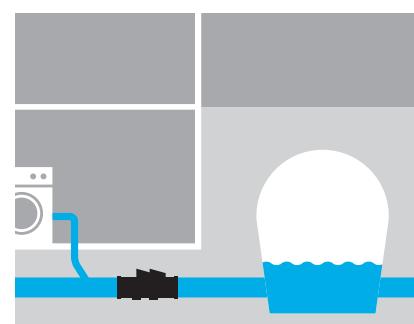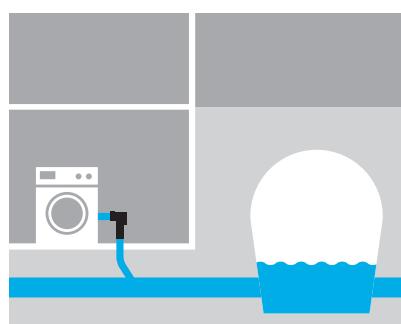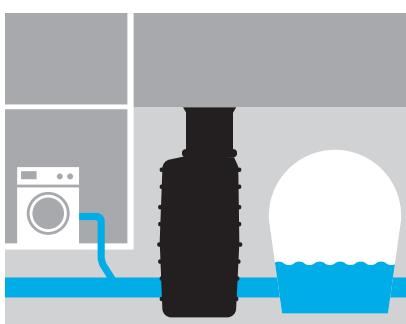

La instalación subterránea exterior

La solución más práctica. Los productos para detener el retorno de aguas antes de que llegue al edificio se instalan en una cámara subterránea delante del edificio. Esto libera espacio en el sótano, la contaminación acústica se traslada casi por completo al exterior y la instalación es segura y requiere escaso mantenimiento.



Instalación expuesta

La solución más sencilla que requiere un mínimo de reformas estructurales. Permite una instalación rápida y un acceso continuo y sencillo al sistema de protección antirretorno para facilitar las tareas de mantenimiento y limpieza. Sobre todo para instalaciones posteriores o en caso de reformas de edificios antiguos, una instalación expuesta es, muchas veces, la única solución viable.



La instalación en losas

La solución más conveniente. Gracias a la instalación en losas, la válvula antirretorno no ocupa espacio habitable pues se instala discretamente en el suelo. No obstante queda siempre accesible para los trabajos de mantenimiento o arreglo con un solo paso. Ideal para construcciones nuevas.

Tipos de aguas residuales

En un principio, se diferencian dos tipos de aguas residuales. Según el tipo de las aguas residuales de cada caso se deben considerar diferentes tipos de protección antirretorno.




Aguas residuales fecales son las aguas procedentes de los inodoros, con materia fecal, que fluyen al alcantarillado. Las llamadas «aguas negras».




Aguas residuales no fecales son las aguas sin materia fecal procedentes, por ejemplo, de las duchas o lavadoras. Las llamadas «aguas grises».

Protección estratégica

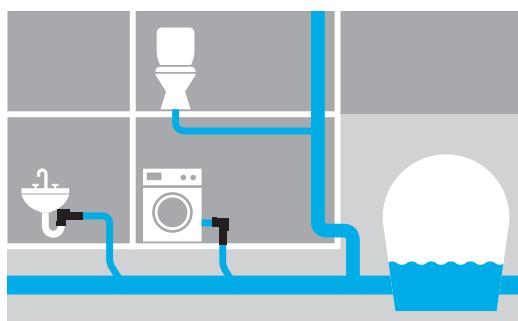

■ Protección individual


Cada punto de desagüe, por ejemplo, cada lavabo, ducha o lavadora está protegida por su propio dispositivo de protección antirretorno.

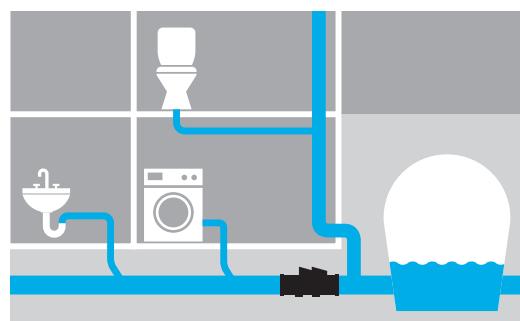

■ Protección centralizada


Las válvulas antirretorno o estaciones elevadoras se instalan en la tubería principal para la evacuación de las aguas residuales para proteger, así, todos los puntos de desagüe.

Inclinación hacia el alcantarillado principal

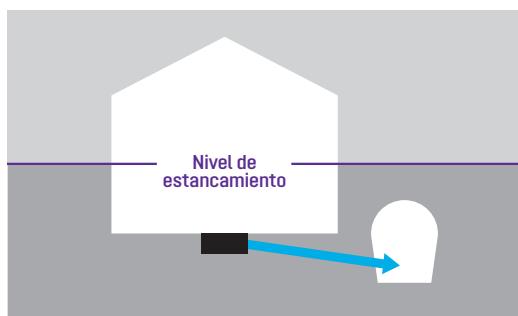

■ Inclinación hacia el alcantarillado principal

Si la tubería del alcantarillado se encuentra por debajo del nivel de estancamiento se utiliza la inclinación natural hacia el alcantarillado para la eliminación de aguas residuales. Las condiciones para el uso de válvulas antirretorno y sistemas híbridos de elevación.

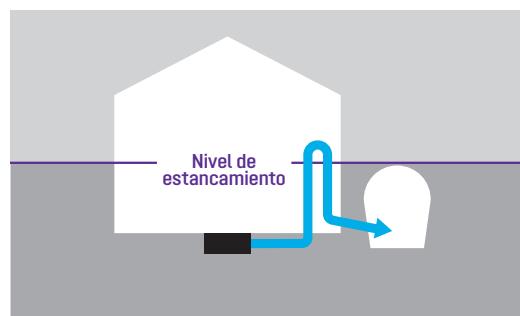

■ Sin inclinación hacia el alcantarillado principal


Si la tubería del alcantarillado se encuentra por encima del nivel de estancamiento, las aguas residuales deben elevarse a la altura de la tubería del alcantarillado mediante un estación de elevación con circuito antirretorno.

Modo de funcionamiento



■ Protección en caso de retorno de aguas

El disco antirretorno evita que las aguas residuales del alcantarillado puedan penetrar al edificio.

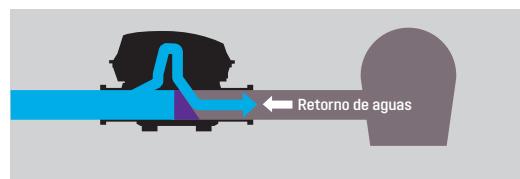

■ Eliminación en caso de retorno de aguas


A pesar del retorno de aguas proveniente del alcantarillado y el cierre del disco antirretorno, las aguas residuales domésticas se pueden seguir eliminando con la bomba. De esta forma se asegura que el sistema de desagüe siga en funcionamiento.

Estación de bombeo antirretorno **Pumpfix F**

La solución única para el retorno de aguas.

Más que una simple válvula antirretorno: *Pumpfix F* es la única válvula antirretorno que bombea contra la presión del retorno de aguas. Durante el funcionamiento normal, la estación de bombeo antirretorno evacua las aguas residuales usando la inclinación hacia el alcantarillado principal, sin consumo adicional de energía. En caso del retorno de aguas, la válvula antirretorno se cierra automáticamente y si llegan aguas residuales estas se bombean contra la corriente del retorno de aguas. El sistema triturador integrado tritura materias sólidas, por consiguiente, la *Pumpfix F* también se puede emplear para la eliminación de aguas residuales fecales. También es apto para el desagüe de escaleras de sótanos de hasta 5 m².

Pumpfix F está disponible en dos versiones: para la instalación en tuberías de desagüe expuestas y para instalación en losas, disponiendo de la posibilidad de elegir entre una tapa negra o una tapa embaldosable.

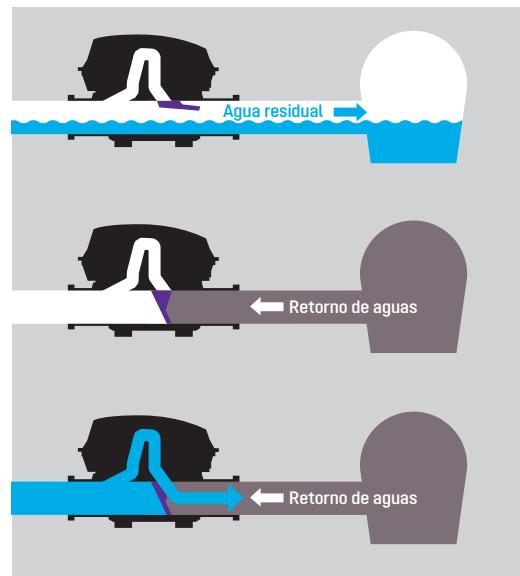

Modo de funcionamiento

Pumpfix F es la única válvula antirretorno con función híbrida: durante el funcionamiento normal usa la inclinación natural hacia el alcantarillado. En caso de retorno de aguas provenientes del alcantarillado, se activa la bomba automáticamente para bombear las aguas residuales contra la presión del retorno de aguas.



1 Estación de bombeo antirretorno 2 Unidad de control
3 Juego de juntas de sellado



1 Estación de bombeo antirretorno 2 Unidad de control

Ventilación

Gracias a la ventilación integrada, se puede renunciar a los costosos tubos de ventilación superiores

Motor


Cierre automático del disco antirretorno en caso de retorno de aguas

Cuerpo con solo 9 mm de inclinación

Ideal para reformas de edificios

Juego para la instalación en losas con función de desagüe integrada

La válvula antirretorno está disponible para la instalación en losas y, además, para la instalación en hormigón impermeabilizante con la sección de extensión con brida central y membrana elastomérica impermeabilizante. La función de desagüe integrada garantiza que todas las aguas superficiales, por ejemplo debido a un ruptura de tuberías, se bombeen al alcantarillado incluso en caso de contrapresión.

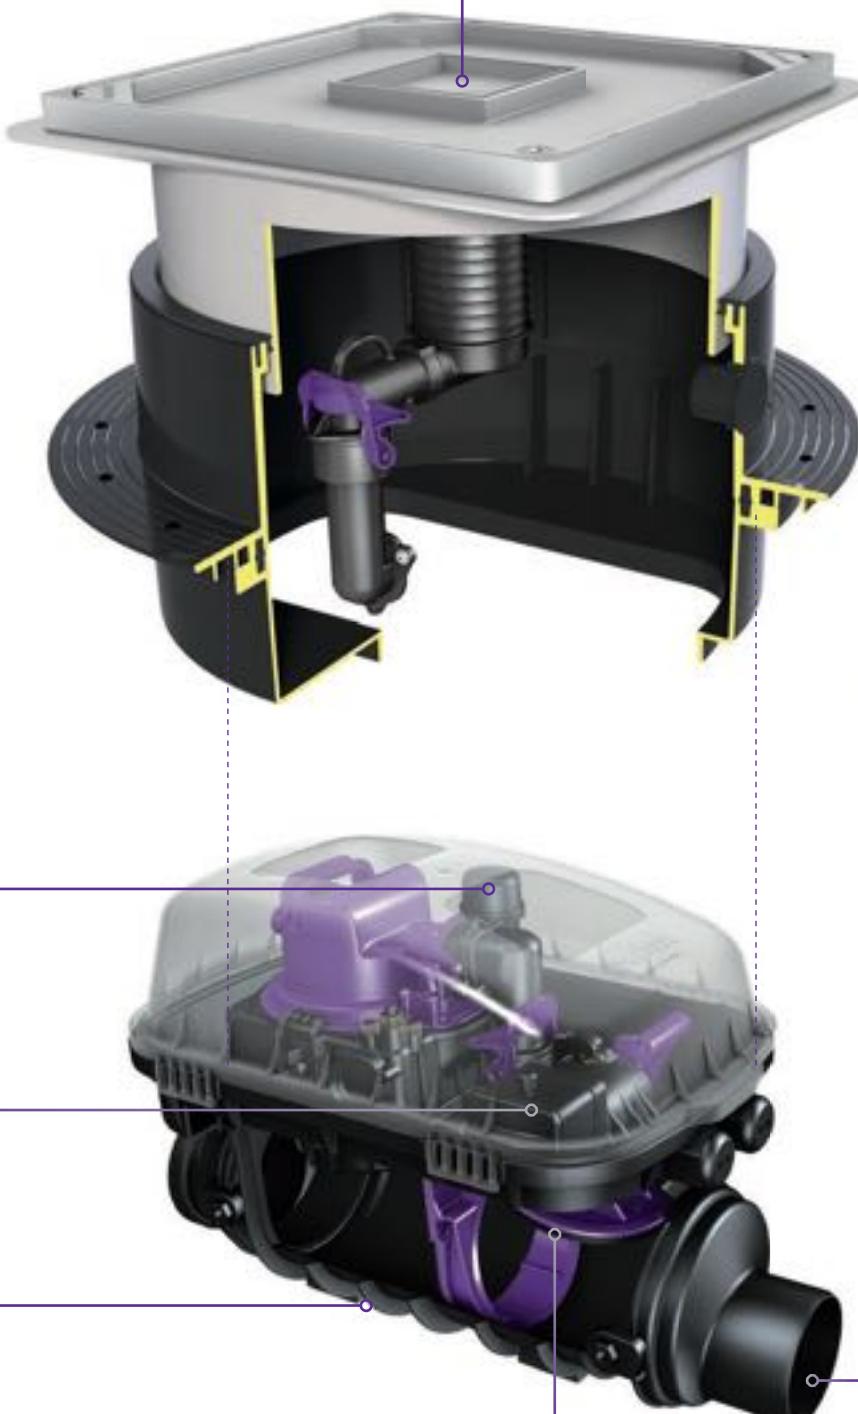

Disco motorizado

El cierre del disco antirretorno con junta integrada ofrece una protección segura y fiable en caso de retorno de aguas

Nueva versión confort con pantalla digital multilingüe (EN, DE, FR, IT, PL, NL) muestra el estado de servicio actual y las instrucciones de servicio, así como la posibilidad de conexión al sistema de gestión del edificio



Unidad de control Plug & Play con sistema de autodiagnóstico SDS para máxima seguridad



Conexiones de entrada y salida extraíbles también con Ø 200

- Brida/manguito para conexiones personalizadas
- Diferentes tamaños de entradas y salidas disponibles

Estación de bombeo antirretorno Pumpfix F

Instalación en losa o suelo de hormigón



Z-53.2-388

Fabricada de polímero, con la parte superior telescópica para ajuste y nivelación de la dimensión de altura.

Para profundidad de montaje (D) 486 a 640 mm, área de instalación 750×750 mm

Con tapa de cubierta impermeable de polímero clase A 15 y desagüe de suelo integrado.

Juego de instalación con tapas a elegir.

Estación de bombeo antirretorno de conformidad con EN 13564 Tipo 3 con bomba (1kW/230V) y válvula antirretorno, la bomba se activa en caso de retorno de aguas, apta para aguas residuales fecales o no fecales.

Unidad de control Plug & Play con posibilidad de conexión al sistema de gestión del edificio y alarma, pantalla para visualización del estado de servicio actual y batería de seguridad, tipo de protección IP 54, con sistema de autodiagnóstico SDS, disco antirretorno motorizado grado de protección del cuerpo de Pumpfix F tipo IP 68 (3 m, 24 h).

Longitud del cable de alimentación: 5 m (15 m disponibles a petición).

Nota:

Con bomba S1, sin maceración, apta para operación continua: a petición

➤ Accesorios:

Sección de extensión para instalación en hormigón impermeable véase página 16



Diámetro exterior Ø (mm)	long.×alt. en mm	Nº d. art.
--------------------------	------------------	------------



Con tapa rebajada para el embaldosado in situ y desagüe

Ø 110	642×394	24 100X
Ø 125	645×387	24 125X
Ø 160	656×370	24 150X
Ø 200*	720×348	24 200X

Con tapa negra y desagüe

Ø 110	642×394	24 100S
Ø 125	645×387	24 125S
Ø 160	656×370	24 150S
Ø 200*	720×348	24 200S

Rendimiento de la bomba

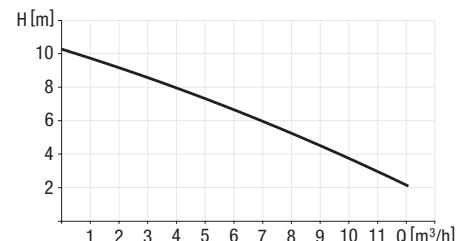

Z-53.2-388

*Entradas/salidas Ø 200, hidráulicas correspondiente a Ø 160

Estación de bombeo antirretorno Pumpfix F

Instalación en tubería de aguas residuales expuesta



Z-53.2-388

Fabricada de polímero, con tapa protectora.

Estación de bombeo antirretorno de conformidad con EN 13564 Tipo 3 con bomba (1kW/230V) y válvula antirretorno, la bomba se activa en caso de retorno de aguas, apta para aguas residuales fecales o no fecales.

Unidad de control Plug & Play con posibilidad de conexión al sistema de gestión del edificio y alarma, pantalla para visualización del estado de servicio actual y batería de seguridad, tipo de protección IP 54, con sistema de autodiagnóstico SDS, disco antirretorno motorizado grado de protección del cuerpo de *Pumpfix F* tipo IP 68 (3 m, 24 h).

Longitud del cable de alimentación: 5 m (15 m disponibles a petición).



Nota:

Con bomba S1, sin maceración, apta para operación continua: a petición



Diámetro exterior Ø (mm)	long.×alt. en mm	Nº d. art.
Ø 110	642×422	24 100
Ø 125	645×422	24 125
Ø 160	656×422	24 150
Ø 200*	720×422	24 200

Rendimiento de la bomba

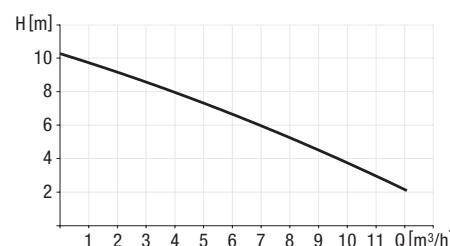

Z-53.2-388

*Entradas/salidas Ø 200, hidráulicas correspondiente a Ø 160

Válvulas antirretorno

Staufix FKA


La solución fiable para aguas residuales fecales.

Funcionamiento de motor particularmente fiable: A diferencia de las válvulas antirretorno convencionales, la *Staufix FKA* cierra el disco antirretorno con apoyo de un motor. Por consiguiente también es apta para aguas residuales fecales, no solo de duchas, lavabos y lavadoras sino también de inodoros.

Staufix FKA está disponible en dos versiones: para la instalación en tuberías de desagüe expuestas y para instalación en losas, disponiendo de la posibilidad de elegir entre una tapa negra o una tapa embaldosable.



1 Válvula antirretorno 2 Unidad de control

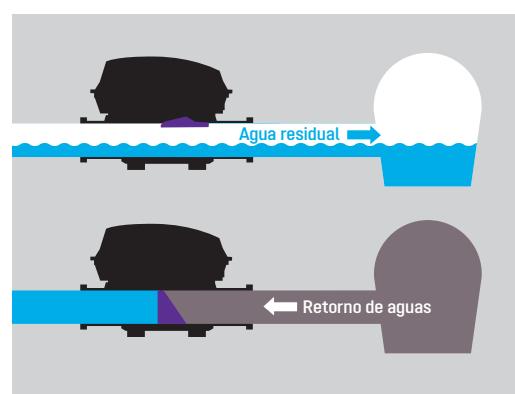

Modo de funcionamiento

Durante el funcionamiento normal están abiertos los dos discos de forma que toda el agua residual se pueda evacuar completamente. En caso de retorno de aguas provenientes del alcantarillado, el disco se cierra y bloquea mediante el motor y se vuelve a abrir automáticamente posteriormente.



1 Válvula antirretorno 2 Unidad de control
3 Juego de juntas de sellado

Juego para la instalación en losas

La válvula antirretorno está disponible para la instalación en losas con una tapa embaldosable y, además, para la instalación en hormigón impermeabilizante con la sección de extensión con brida central y membrana elastomérica impermeabilizante.

La válvula antirretorno dispone de una unidad de control adecuada plug-in, completamente cableada con sistema de autodiagnóstico SDS.

Válvula antirretorno Staufix FKA

Instalación en losa o suelo de hormigón

EN 13564 Tipo 3 F

Fabricada de polímero, con la parte superior telescópica para ajuste y nivelación de la dimensión de altura.

Para profundidad de montaje (D) 486 a 640 mm, área de instalación 750 x 750 mm

Con tapa de cubierta impermeable de polímero clase A 15.

Juego de instalación con tapas a elegir.

Válvulas antirretorno de conformidad con EN 13564 tipo 3 con dos discos abiertos.

Unidad de control Plug & Play con posibilidad de conexión al sistema de gestión del edificio y alarma, tipo de protección IP 54, con sistema de autodiagnóstico SDS, para visualización del estado de servicio actual y batería de seguridad, grado de protección del motor tipo IP 68 (3 m, 24 h).


Tensión/ frecuencia de alimentación:

230 V AC/50 Hz.

Longitud del cable de alimentación: 5 m (15 m disponibles a petición).

➤ Accesorios:

- Sección de extensión para instalación en hormigón impermeable véase página 16
- Juegos para la adaptación véase página 17



Diámetro exterior Ø (mm)	long. x alt. en mm	Nº d. art.
-----------------------------	--------------------	------------

Con tapa rebajada para el embaldosado in situ

Ø 110	642 x 394	84 100X
Ø 125	645 x 387	84 125X
Ø 160	656 x 370	84 150X
Ø 200*	720 x 348	84 200X

Con tapa negra

Ø 110	642 x 394	84 100S
Ø 125	645 x 387	84 125S
Ø 160	656 x 370	84 150S
Ø 200*	720 x 348	84 200S



EN 13564 Tipo 3 F

*Entradas/salidas Ø 200, hidráulicas correspondiente a Ø 160

Válvula antirretorno Staufix FKA

Instalación en tubería de aguas residuales expuesta

EN 13564 Tipo 3 F

Fabricada de polímero, con tapa protectora.

Válvula antirretorno de conformidad con EN 13564 tipo 3 con dos discos abiertos.


Unidad de control Plug & Play con posibilidad de conexión al sistema de gestión del edificio y alarma, pantalla para visualización del estado de servicio actual y batería de seguridad, tipo de protección IP 54, con sistema de autodiagnóstico SDS, pantalla para visualización del estado de servicio actual y batería de seguridad, grado de protección del motor tipo IP 68 (3 m, 24 h).

Tensión/ frecuencia de alimentación: 230 V AC/50 Hz.

Longitud del cable de alimentación: 5 m (15 m disponibles a petición).

➤ Accesorios:

- Juegos para la adaptación véase página 17



Diámetro exterior Ø (mm)	long. x alt. en mm	Nº d. art.
-----------------------------	--------------------	------------

Ø 110	642 x 422	84 100
Ø 125	645 x 422	84 125
Ø 160	656 x 422	84 150
Ø 200*	720 x 422	84 200



EN 13564 Tipo 3 F

*Entradas/salidas Ø 200, hidráulicas correspondiente a Ø 160

Válvulas antirretorno

Staufix SWA

La solución fiable para aguas residuales

Doble seguridad gracias a los dos discos colgantes: la válvula antirretorno *Staufix SWA* para aguas residuales ofrece plena seguridad en el ámbito de la protección antirretorno. En caso de retorno de aguas, el disco exterior cierra de forma segura y el segundo disco ofrece seguridad adicional. El sistema también se puede bloquear con un sistema de cierre de emergencia manual. *Staufix SWA* es apta para duchas, lavabos y lavadoras.

Staufix SWA está disponible en dos versiones: para la instalación en tuberías de desagüe expuestas y para instalación en losas, disponiendo de la posibilidad de elegir entre una tapa negra o una tapa embaldosable.



1 Válvula antirretorno 2 Juego de juntas de sellado



1 Válvula antirretorno

Adaptación simple

La válvula antirretorno *Staufix SWA* se puede reacondicionar con los juegos de adaptación de la *Staufix FKA* y la *Pumpfix F* incluso una vez instalada.

- ↗ **Válvula antirretorno *Staufix FKA***
Página 11
- ↗ **Estación de bombeo antirretorno *Pumpfix F***
Página 8
- ↗ **Juegos para la adaptación**
Página 17

Válvula antirretorno con doble disco Staufix SWA

Instalación en losa o suelo de hormigón



EN 13564 Tipo 2

Fabricada de polímero, con la parte superior telescópica para ajuste y nivelación de la dimensión de altura.

Para profundidad de montaje (D) 486 a 640 mm, área de instalación 750 x 750 mm

Con tapa de cubierta impermeable de polímero clase A 15.

Juego de instalación con tapas a elegir.

Válvula antirretorno de conformidad con EN 13564 tipo 2 con dos discos de autocierre, de los que uno se puede cerrar de forma manual en caso de emergencia.



Diámetro exterior Ø (mm)	long. x alt. en mm	Nº d. art.
-----------------------------	--------------------	------------

Con tapa rebajada para el embaldosado in situ


Ø 110	642 x 394	73 100.10X
Ø 125	645 x 387	73 125.10X
Ø 160	656 x 370	73 150.10X
Ø 200*	720 x 348	73 200.10X

Con tapa negra

Ø 110	642 x 394	73 100.10S
Ø 125	645 x 387	73 125.10S
Ø 160	656 x 370	73 150.10S
Ø 200*	720 x 348	73 200.10S

Accesorios:

- Sección de extensión para instalación en hormigón impermeable véase página 16
- Juegos para la adaptación véase página 17



CE EN 13564 Tipo 2

*Entradas/salidas Ø 200, hidráulicas correspondiente a Ø 160

Válvula antirretorno con doble disco Staufix SWA

Instalación en tubería de aguas residuales expuesta



EN 13564 Tipo 2

Fabricada de polímero, con tapa protectora.

Válvula antirretorno de conformidad con EN 13564 tipo 2 con dos discos de autocierre, de los que uno se puede cerrar de forma manual en caso de emergencia.


Accesorios:

- Juegos para la adaptación véase página 17



Diámetro exterior Ø (mm)	long. x alt. en mm	Nº d. art.
-----------------------------	--------------------	------------

Ø 110	642 x 422	73 100.10
Ø 125	645 x 422	73 125.10
Ø 160	656 x 422	73 150.10
Ø 200*	720 x 422	73 200.10



CE EN 13564 Tipo 2

*Entradas/salidas Ø 200, hidráulicas correspondiente a Ø 160


Controlfix

de desagüe

La solución de upgrade práctica.

La piedra angular para su seguridad: se incorporan puntos de desagüe a determinadas distancias en las tuberías de desagüe para facilitar la eliminación de posibles obstrucciones. Nuestro *Controlfix* de desagüe facilita estas tareas, además, con sus cierres rápidos que permiten realizar los trabajos de mantenimiento de forma rápida y sencilla, sin necesidad de herramienta adicional.

¿Desea disponer de la posibilidad de equipar su tubería de desagüe en algún momento posterior con una válvula antirretorno? ¡Nuestro *Controlfix* de desagüe también es ideal para estos casos pues se puede acoplar fácilmente in situ a la válvula antirretorno *Staufix* o la estación de bombeo antirretorno *Pumpfix F*!

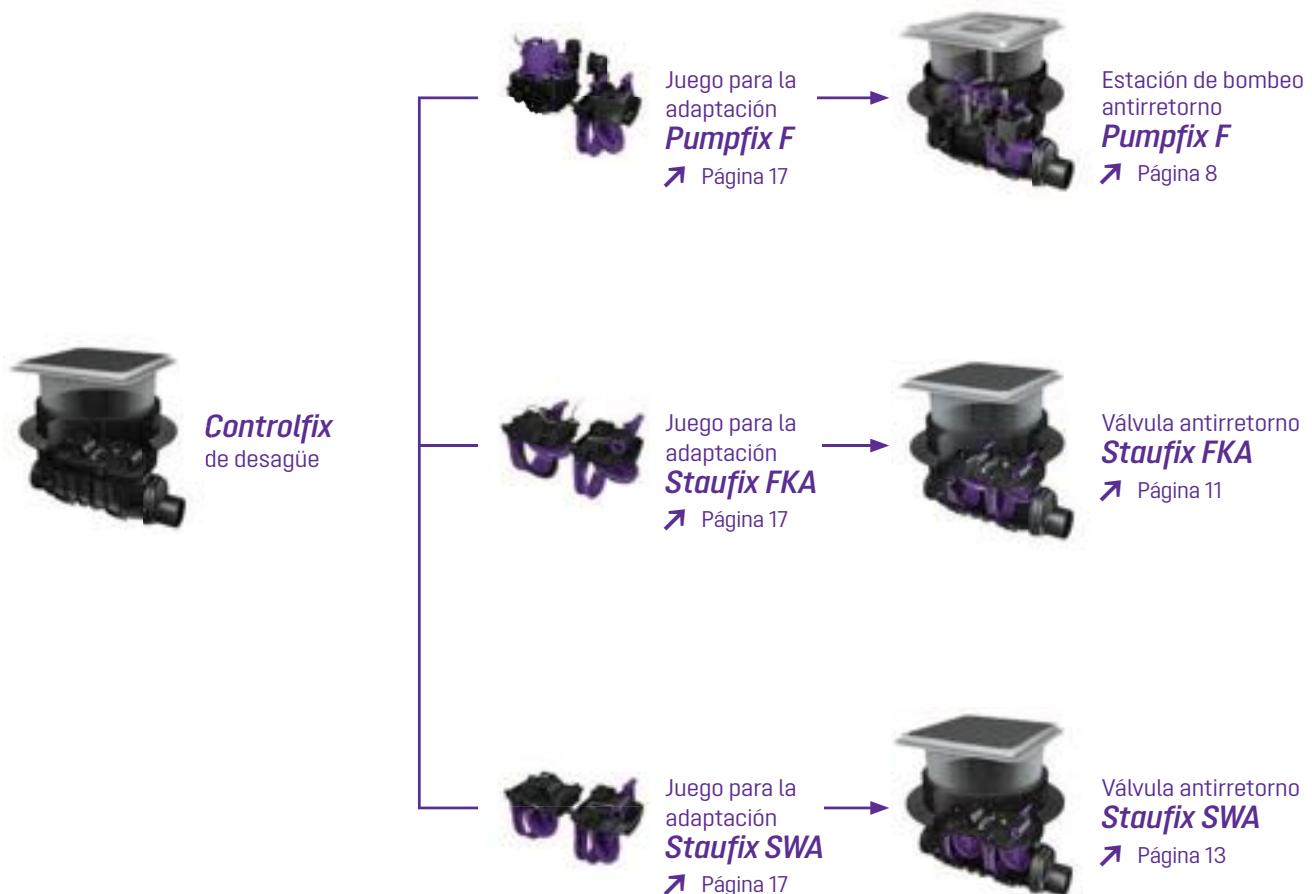

Controlfix de desagüe

Instalación en losa o suelo de hormigón

Fabricada de polímero, con la parte superior telescópica para ajuste y nivelación de la dimensión de altura.


Para profundidad de montaje (D) 486 a 640 mm, área de instalación 750×750 mm

Con tapa de cubierta impermeable de polímero clase A 15.

Juego de instalación con tapas a elegir.

➤ Accesorios:

- Sección de extensión para instalación en hormigón impermeable véase página 16
- Juegos para la adaptación véase página 17



Diámetro exterior Ø (mm)	long.×alt. en mm	Nº d. art.
-----------------------------	------------------	------------

Con tapa rebajada para el embaldosado in situ

Ø 110	642×394	80 100X
Ø 125	645×387	80 125X
Ø 160	656×370	80 150X
Ø 200*	720×348	80 200X

Con tapa negra

Ø 110	642×394	80 100S
Ø 125	645×387	80 125S
Ø 160	656×370	80 150S
Ø 200*	720×348	80 200S

*Entradas/salidas Ø 200, hidráulicas correspondiente a Ø 160


Controlfix de desagüe

Instalación en tubería de aguas residuales expuesta

Fabricada de polímero, con tapa protectora.

➤ Accesorios:

- Juegos para la adaptación véase página 17



Diámetro exterior Ø (mm)	long.×alt. en mm	Nº d. art.
-----------------------------	------------------	------------

Ø 110	642×422	80 100
Ø 125	645×422	80 125
Ø 160	656×422	80 150
Ø 200*	720×422	80 200

*Entradas/salidas Ø 200, hidráulicas correspondiente a Ø 160




Accesorios

Pumpfix F / Staufix FKA / Staufix SWA / Controlfix

Sección de extensión

para la instalación en un suelo de hormigón

Nº d. art.

con brida central	<p>Funcionamiento adicional: para instalación en hormigón impermeable</p> <p>Incluye: protección temporal ante escombros de construcción, completamente montada, juego de juntas (contrabrida de polímero, tornillos, con elastómero de sellado de láminas fabricadas en NK/SBR Ø 800 mm)</p> <p>Extensión: máx. 360 mm</p>			83 075
con brida y contrabrida	<p>Funcionamiento adicional: para conexión a una lámina de sellado in situ</p> <p>Incluye: tornillos</p> <p>Extensión: máx. 140 mm (En caso de instalación más profunda, asegurar la posibilidad de realizar el mantenimiento!)</p>			83 073
con juntas	<p>Extensión: máx. 180 mm (En caso de instalación más profunda, asegurar la posibilidad de realizar el mantenimiento!)</p>			83 070
Juego de juntas	<p>Funcionamiento adicional: para instalación en hormigón impermeable</p> <p>Incluye: contrabrida de polímero, tornillos, elastómero de sellado de láminas fabricadas en NK/SBR Ø 800 mm (Instalación en hormigón impermeable probada por MFPA Leipzig UB 5.1/11-452-1)</p>			83 023

Extensiones de cable

para extensión de 15 m o 25 m (longitud del cable suministrado: 5 m)

Nº d. art.



	para estación de bombeo antirretorno Pumpfix F	para válvula antirretorno motorizada Staufix FKA y Staufix FKA Estándar (hasta 2015)	
Extensiones de cable para motor (10 m)	Extensión a 15 m: 1×80 890 Extensión a 25 m: 2×80 890	Extensión a 15 m: 1×80 890 Extensión a 25 m: 2×80 890	
Extensiones de cable para sensor (10 m)	Extensión a 15 m: 2×80 889 Extensión a 25 m: 4×80 889	Extensión a 15 m: 1×80 889 Extensión a 25 m: 2×80 889	
Extensiones de cable para bomba (10 m)	Extensión a 15 m: 1×80 891 Extensión a 25 m: 2×80 891		

Tapa de cubierta

para la instalación en un suelo de hormigón

Tapa


Nº d. art.

con desagüe Ø 75	<p>Incluye: junta, Multistop</p> <p>Versión rebajada para el embaldosado in situ, gris: Para baldosas con un grosor de 18 mm</p> <p>Versión negra: Con rejilla integrada</p>			embaldosable negra	83 045 83 046
superficie impermeable	<p>Incluye: junta</p> <p>Versión rebajada para el embaldosado in situ, gris: Para baldosas con un grosor de 18 mm</p>			embaldosable negra	83 052 83 050

Higiene y detención de olores

Compatibilidad, véase descripción del producto

Nº d. art.

Multistop	<p>Funcionamiento: detención de olores, espuma, roedores e insectos</p> <p>Compatibilidad: nº d. art. 83 045 y 83 046</p>			43 500
Filtro de pelo	<p>Compatibilidad: nº d. art. 83 045 y 83 046</p>			43 700

Accesorios

Pumpfix F / Staufix FKA / Staufix SWA / Controlfix

Juegos para la adaptación

Para modelos fabricados en o después de ene de 2011

Nº d. art.

Estación de bombeo

antirretorno Pumpfix F

Para la instalación en losas o suelos de hormigón

Compatibilidad: para Ø 110 - Ø 200*

Incluye: unidad de control de confort con tapa rebajada para el embaldosado in situ y desague, Multistop, junta

Longitud del cable: 5 m

↗ Extensiones de cable: véase página 36



80 098

Estación de bombeo

antirretorno Pumpfix F

para instalación en tubería de aguas residuales expuesta

Compatibilidad: para Ø 110 - Ø 200*

Incluye: unidad de control de confort

Longitud del cable: 5 m

↗ Extensiones de cable: véase página 36



80 097

Válvula antirretorno motorizada Staufix FKA

Compatibilidad: Para la instalación en losas o suelos de hormigón y en tubería de aguas residuales expuesta, para Ø 110 - Ø 200*

Incluye: unidad de control de confort

Longitud del cable: 5 m

↗ Extensiones de cable: véase página 36



80 093

Válvula antirretorno Staufix SWA

Compatibilidad: Para la instalación en losas o suelos de hormigón y en tubería de aguas residuales expuesta, para Ø 110 - Ø 200*

*Entradas/salidas Ø 200, hidráulicas correspondiente a Ø 160



80 091

Protección contra roedores / insectos

Compatibilidad, véase descripción del producto

Nº d. art.

Disco de protección contra ratas

Incluye: placa de acero inoxidable

Compatibilidad: Staufix FKA de 01/2011 a 2015 (con disco en posición colgante)



80 037

Mantenimiento

Para todas las válvulas antirretorno Staufix Ø 110, Ø 125, Ø 160

Nº d. art.

Embudo de prueba

Incluye: junta



70 214

Manguito y conexión

para válvulas antirretorno

Diámetro exterior Ø (mm)

Nº d. art.

Manguito

Funcionamiento: entradas y salidas extraíbles, se puede adaptar a diversas dimensiones



Ø 110 83 081

Ø 125 83 082

Ø 160 83 083

Ø 200* 83 084

Conexión

Funcionamiento: entradas y salidas extraíbles, se puede adaptar a diversas dimensiones



Ø 110 83 085

Ø 125 83 086

Ø 160 83 087

Ø 200* 83 088

*Entradas/salidas Ø 200, hidráulicas correspondiente a Ø 160

Unidad de control Accesorios

Compatibilidad, véase descripción del producto

Nº d. art.

Alarma acústica

Compatibilidad: para todas las unidades de control con función SDS



20 162

Longitud del cable: 20 m

Código de acceso contacto libre de potencial

Compatibilidad: para todas las unidades de control confort a partir de los modelos del año 2017



80 077

Válvulas antirretorno

Staufix y StaufixControl

La solución original para aguas residuales no fecales, también con una función de control adicional

No se puede mejorar un original ... ¡Pero nosotros si podemos!

La nueva *Staufix* es el resultado de décadas de desarrollo y optimización de producto. Es aún más compacta, permitiendo, así, una instalación más sencilla y mayor flexibilidad de montaje.


El modelo *StaufixControl* ofrece una serie de funciones adicionales ingeniosas como alarmas visuales y acústicas en caso de retorno de aguas. *Staufix* y *StaufixControl* están ambas disponible en dos versiones: para la instalación en tuberías de desagüe expuestas y para instalación en losas, disponiendo de la posibilidad de elegir entre una tapa negra o una tapa embaldosable.



1 Válvula antirretorno 2 Sección de extensión



1 Válvula antirretorno

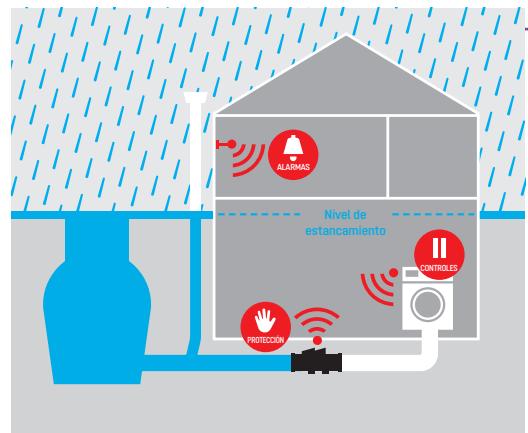

Modelo StaufixControl

La nueva válvula antirretorno *StaufixControl* ofrece la misma protección segura y fiable contra el retorno de aguas que la *Staufix*. Adicionalmente está equipada con un generador de señales remoto que emite tanto avisos visuales como acústicos en caso de retorno de aguas. Otra ventaja adicional: con el receptor inalámbrico adicional como conexión acoplable, podrá conectar, por ejemplo, la lavadora para que se apague de forma automática y evitar así que siga bombeando agua a una tubería del alcantarillado bloqueada.

Condiciones de instalación

Las válvulas antirretorno *Staufix* y *StaufixControl* se pueden instalar tanto en en tuberías de desagüe expuestas o en losas de forma fácil y rápida gracias al juego de instalación con parte superior telescópica. También es posible realizar la instalación en hormigón impermeabilizante con la sección de extensión con brida y membrana elastomérica impermeabilizante.



Mantenimiento sin herramientas

Gracias a su sistema de cierre rápido, manejable con una mano y la función de elevación, las tapas se abren y cierran con gran facilidad para realizar los trabajo de mantenimiento de forma sencilla, sin la necesidad de ningún tipo de herramienta.

Válvula antirretorno con doble disco StaufixControl

Instalación en losa o suelo de hormigón

EN 13564 Tipo 2

Fabricada de polímero, con la parte superior telescópica para ajuste y nivelación de la dimensión de altura.

Para profundidades de instalación (D)

Ø 90 – 110, 287 – 410 mm

Ø 125 – 200, 341 – 464 mm,

área de instalación 750 × 750 mm

Con tapa de cubierta impermeable de polímero clase A 15.


Juego de instalación con tapas a elegir.

Válvula antirretorno de conformidad con EN 13564 tipo 2 con dos discos de autocierre, de los que uno se puede cerrar de forma manual en caso de emergencia.

Aviso: avisos visuales y acústicos en caso de retorno de aguas.



➤ **Accesorios:** véase página 26



Sin protección contra roedores (dos discos de polímero)

Diámetro exterior Ø (mm)	long.×alt. en mm	Nº d. art.
Con tapa rebajada para el embaldosado in situ		
Ø 90	389×179	770 090.10X
Ø 110	389×179	770 100.10X
Ø 125	515×222	770 125.10X
Ø 160	526×205	770 150.10X
Ø 200*	590×185	770 200.10X
Con tapa negra		
Ø 90	389×179	770 090.10S
Ø 110	389×179	770 100.10S
Ø 125	515×222	770 125.10S
Ø 160	526×205	770 150.10S
Ø 200*	590×185	770 200.10S

Con protección contra roedores (un disco de polímero y uno de acero inoxidable)

Diámetro exterior Ø (mm)	long.×alt. en mm	Nº d. art.
Con tapa rebajada para el embaldosado in situ		
Ø 90	389×179	770 090.10XR
Ø 110	389×179	770 100.10XR
Ø 125	515×222	770 125.10XR
Ø 160	526×205	770 150.10XR
Ø 200*	590×185	770 200.10XR
Con tapa negra		
Ø 90	389×179	770 090.10SR
Ø 110	389×179	770 100.10SR
Ø 125	515×222	770 125.10SR
Ø 160	526×205	770 150.10SR
Ø 200*	590×185	770 200.10SR



EN 13564 Tipo 2



*Entradas/salidas Ø 200, hidráulicas correspondiente a Ø 160

Válvula antirretorno con doble disco *StaufixControl*

Instalación en tubería de aguas residuales expuesta

EN 13564 Tipo 2


Fabricada de polímero

Válvula antirretorno de conformidad con EN 13564 tipo 2 con dos discos de autocierre, de los que uno se puede cerrar de forma manual en caso de emergencia.

Aviso: avisos visuales y acústicos en caso de retorno de aguas.



↗ **Accesorios:** véase página 26



Sin protección contra roedores (dos discos de polímero)

Diámetro exterior Ø (mm)	long.×alt. en mm	A×B en mm	Nº d. art.
Ø 90	386×230	193×167	770 090
Ø 110	389×230	193×167	770 100
Ø 125	515×306	263×214	770 125
Ø 160	526×306	263×214	770 150
Ø 200*	590×306	263×214	770 200

Con protección contra roedores (un disco de polímero y uno de acero inoxidable)

Diámetro exterior Ø (mm)	long.×alt. en mm	A×B en mm	Nº d. art.
Ø 90	386×230	193×167	770 090R
Ø 110	389×230	193×167	770 100R
Ø 125	515×306	263×214	770 125R
Ø 160	526×306	263×214	770 150R
Ø 200*	590×306	263×214	770 200R



EN 13564 Tipo 2



*Entradas/salidas Ø 200, hidráulicas correspondiente a Ø 160

Válvula antirretorno con doble disco Staufix

Instalación en losa o suelo de hormigón

EN 13564 Tipo 2

Fabricada de polímero, con la parte superior telescópica para ajuste y nivelación de la dimensión de altura.

Para profundidades de instalación (D)

Ø 90 – 110, 287 – 410 mm

Ø 125 – 200, 341 – 464 mm,

área de instalación 750 × 750 mm

Con tapa de cubierta impermeable de polímero clase A 15.

Juego de instalación con tapas a elegir.

Válvula antirretorno de conformidad con EN 13564 tipo 2 con dos discos de autocierre, de los que uno se puede cerrar de forma manual en caso de emergencia.

Nota: se puede reacondicionar con *StaufixControl*.

↗ **Accesorios:** véase página 26




Sin protección contra roedores (dos discos de polímero)

Diámetro exterior Ø (mm)	long.×alt. en mm	Nº d. art.
Con tapa rebajada para el embaldosado in situ		
Ø 90	389×179	730 090.10X
Ø 110	389×179	730 100.10X
Ø 125	515×222	730 125.10X
Ø 160	526×205	730 150.10X
Ø 200*	590×185	730 200.10X
Con tapa negra		
Ø 90	389×179	730 090.10S
Ø 110	389×179	730 100.10S
Ø 125	515×222	730 125.10S
Ø 160	526×205	730 150.10S
Ø 200*	590×185	730 200.10S

Con protección contra roedores (un disco de polímero y uno de acero inoxidable)

Diámetro exterior Ø (mm)	long.×alt. en mm	Nº d. art.
Con tapa rebajada para el embaldosado in situ		
Ø 90	389×179	730 090.10XR
Ø 110	389×179	730 100.10XR
Ø 125	515×222	730 125.10XR
Ø 160	526×205	730 150.10XR
Ø 200*	590×185	730 200.10XR
Con tapa negra		
Ø 90	389×179	730 090.10SR
Ø 110	389×179	730 100.10SR
Ø 125	515×222	730 125.10SR
Ø 160	526×205	730 150.10SR
Ø 200*	590×185	730 200.10SR



EN 13564 Tipo 2

*Entradas/salidas Ø 200, hidráulicas correspondiente a Ø 160

Válvula antirretorno con doble disco Staufix

Instalación en tubería de aguas residuales expuesta

EN 13564 Tipo 2


Fabricada de polímero

Válvula antirretorno de conformidad con EN 13564 tipo 2 con dos discos de autocierre, de los que uno se puede cerrar de forma manual en caso de emergencia.

Nota: se puede reacondicionar con *StaufixControl*.



➤ **Accesorios:** véase página 26



Sin protección contra roedores (dos discos de polímero)

Diámetro exterior Ø (mm)	long.×alt. en mm	A×B en mm	Nº d. art.
Ø 90	386×230	193×167	730 090
Ø 110	389×230	193×167	730 100
Ø 125	515×306	263×214	730 125
Ø 160	526×306	263×214	730 150
Ø 200*	590×306	263×214	730 200

Con protección contra roedores (un disco de polímero y uno de acero inoxidable)

Diámetro exterior Ø (mm)	long.×alt. en mm	A×B en mm	Nº d. art.
Ø 90	386×230	193×167	730 090R
Ø 110	389×230	193×167	730 100R
Ø 125	515×306	263×214	730 125R
Ø 160	526×306	263×214	730 150R
Ø 200*	590×306	263×214	730 200R



EN 13564 Tipo 2

*Entradas/salidas Ø 200, hidráulicas correspondiente a Ø 160

Válvula antirretorno con un disco Staufix

Instalación en losa o suelo de hormigón

EN 13564 Tipo 1


Fabricada de polímero, con la parte superior telescopica para ajuste y nivelación de la dimensión de altura.
Para profundidades de instalación (D)
Ø 90-110, 287-410 mm
Ø 125-200, 341-464 mm,
área de instalación 750×750 mm



Con tapa de cubierta impermeable de polímero clase A 15.
Juego de instalación con tapas a elegir.
Válvula antirretorno de conformidad con EN 13564 tipo 1 con un disco de autocierre que se puede cerrar de forma manual en caso de emergencia.

Nota: se puede reacondicionar a Staufix Tipo 2.

↗ **Accesorios:** véase página 26



EN 13564 Tipo 1

Diámetro exterior Ø (mm)	long.×alt. en mm	Nº d. art.
--------------------------	------------------	------------

Con tapa rebajada para el embaldosado in situ

Ø 90	389×179	720 090.10X
Ø 110	389×179	720 100.10X
Ø 125	515×222	720 125.10X
Ø 160	526×205	720 150.10X
Ø 200*	590×185	720 200.10X

Con tapa negra

Ø 90	389×179	720 090.10S
Ø 110	389×179	720 100.10S
Ø 125	515×222	720 125.10S
Ø 160	526×205	720 150.10S
Ø 200*	590×185	720 200.10S

Válvula antirretorno con un disco Staufix

Instalación en tubería de aguas residuales expuesta

EN 13564 Tipo 1

Fabricada de polímero

Válvula antirretorno de conformidad con EN 13564 tipo 1 con un disco de autocierre que se puede cerrar de forma manual en caso de emergencia.




*Entradas/salidas Ø 200, hidráulicas correspondiente a Ø 160

Diámetro exterior Ø (mm)	long.×alt. en mm	A×B en mm	Nº d. art.
--------------------------	------------------	-----------	------------

Ø 90	386×230	193×167	720 090
Ø 110	389×230	193×167	720 100
Ø 125	515×306	263×214	720 125
Ø 160	526×306	263×214	720 150
Ø 200*	590×306	263×214	720 200

Nota: se puede reacondicionar a Staufix Tipo 2.

↗ **Accesorios:** véase página 26



EN 13564 Tipo 1

*Entradas/salidas Ø 200, hidráulicas correspondiente a Ø 160

Staufix de desagüe

Instalación en losa o suelo de hormigón

Fabricada de polímero, con la parte superior telescopica para ajuste y nivelación de la dimensión de altura.

Para profundidades de instalación (D)

Ø 90 – 110, 287 – 410 mm


Ø 125 – 200, 341 – 464 mm,

área de instalación 750 × 750 mm

Con tapa de cubierta impermeable de polímero clase A 15.

Juego de instalación con tapas a elegir.

↗ **Accesorios:** véase página 26



Diámetro exterior Ø (mm)	long.×alt. en mm	Nº d. art.
-----------------------------	------------------	------------

Con tapa rebajada para el embaldosado in situ

Ø 90	389×179	700 090.10X
Ø 110	389×179	700 100.10X
Ø 125	515×222	700 125.10X
Ø 160	526×205	700 150.10X
Ø 200*	590×185	700 200.10X

Con tapa negra


Ø 90	389×179	700 090.10S
Ø 110	389×179	700 100.10S
Ø 125	515×222	700 125.10S
Ø 160	526×205	700 150.10S
Ø 200*	590×185	700 200.10S

Staufix de desagüe

Instalación en tubería de aguas residuales expuesta

Fabricada de polímero

↗ **Accesorios:** véase página 26



Diámetro exterior Ø (mm)	long.×alt. en mm	A×B en mm	Nº d. art.
-----------------------------	---------------------	--------------	------------

Ø 90	386×230	193×167	700 090
Ø 110	389×230	193×167	700 100
Ø 125	515×306	263×214	700 125
Ø 160	526×306	263×214	700 150
Ø 200*	590×306	263×214	700 200


*Entradas/salidas Ø 200, hidráulicas correspondiente a Ø 160

Accesorios

Staufix y StaufixControl

Sección de extensión

fabricada de polímero

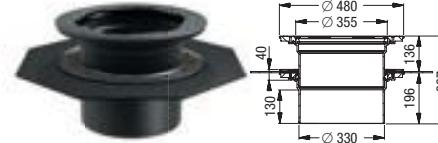

con brida

para la instalación más profunda

Incluye: sellado

Extensión: máx. 147 mm

Nota: ¡En caso de instalación más profunda, asegurar la posibilidad de realizar el mantenimiento!

Nº d. art. 830 070

con brida y contrabrida

para la instalación más profunda

Material: contrabrida fabricada de acero inoxidable

Incluye: sellado

Extensión: máx. 147 mm

Compatibilidad: para conexión a una lámina membrana in situ

Nota: ¡En caso de instalación más profunda, asegurar la posibilidad de realizar el mantenimiento!

Nº d. art. 830 073

con brida

para la instalación en hormigón impermeable

Incluye juego de sellado:

Membrana elastomérica impermeabilizante fabricada en NK/SBR Ø 700 mm

Extensión: máx. 294 mm

Suministro: completamente montada.

Nota: apta para la instalación en losas o suelos de hormigón.

Nº d. art. 830 075

Tapa con cierre



Tapa con cierre Control

Compatibilidad:

- para tipo 1 y tipo 2
- juego para la adaptación a *StaufixControl*

Aviso: avisos visuales y acústicos en caso de retorno de aguas.

Ø 90 - Ø 110 **Nº d. art.** 72 224
Ø 125 - Ø 200 **Nº d. art.** 72 225

Manguito / conexión

fabricados de polímero



Manguito

accesorio extraíble para montaje en ambos lados y diversas dimensiones

Ø 90	Nº d. art. 83 090
Ø 100	Nº d. art. 830 200
Ø 110	Nº d. art. 830 100
Ø 125	Nº d. art. 83 082
Ø 160	Nº d. art. 83 083
Ø 200	Nº d. art. 83 084

Conexión

accesorio extraíble para montaje en ambos lados y diversas dimensiones

Ø 90	Nº d. art. 83 091
Ø 100	Nº d. art. 830 202
Ø 110	Nº d. art. 830 101
Ø 125	Nº d. art. 83 086
Ø 160	Nº d. art. 83 087
Ø 200	Nº d. art. 83 088

Accesos

Staufix y StaufixControl

Receptor de radio

para la válvula antirretorno *StaufixControl*

Nº d. art.

**Alarma acústica
radiofónica**

Funcionamiento: transmisión de avisos visuales y acústicos en caso de retorno de aguas.



72 222

**Receptor de radio como
enchufe desconectable**

Funcionamiento: para interrumpir el suministro con electricidad en caso de retorno de aguas (p.ej. lavadora)



72 223

Juegos para la adaptación

Compatibilidad, véase descripción del producto

Diámetro exterior
Ø (mm)

Nº d. art.

**Disco de protección
contra roedores**

Material: fabricado de acero inoxidable
Compatibilidad: Nº d. art. 720 ..., 730 ... y 770 ...



Ø 90 - Ø 110 70 233
Ø 125 - Ø 200 70 234

Disco antirretorno

Compatibilidad: para la adaptación de tipo 1 a tipo 2




Ø 90 - Ø 110 70 231
Ø 125 - Ø 200 70 232

Válvulas antirretorno

Staufix Basic

La solución original para sótanos secos.

La válvula antirretorno original *Staufix Basic* se consideró, durante más de 40 años, el estándar en el sector del desagüe. Fabricada completamente de polímero es plenamente resistente a la corrosión. La *Staufix Basic* se instala en una tubería de desagüe individual y evita la entrada de agua y roedores con discos mecánicos, ¡de forma sencilla y segura!

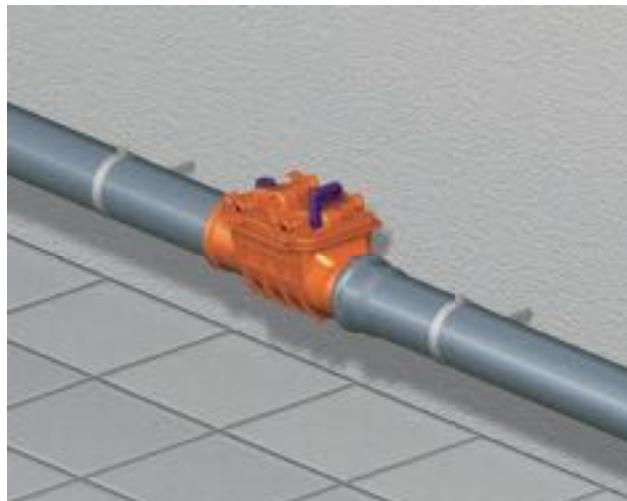

Caída baja

Gracias a la diferencia de altura mínima de tan solo 7 mm entre la entrada y la salida, la válvula antirretorno se puede instalar fácilmente en las tuberías de desagüe existentes.

Limpieza y mantenimiento sin herramientas

Las tapas se pueden abrir y cerrar manualmente sin ofrecer un acceso sin necesidad de herramientas adicionales.

Protección contra ratas

El disco de protección contra ratas de acero inoxidable evita que las ratas u otros bichos accedan al edificio.

Válvula antirretorno con doble disco Staufix Basic

Instalación en tubería de aguas residuales expuesta


EN 13564 Tipo 2

Fabricada de polímero

Área de instalación 650×300 mm

Dos discos de autocierre, de los que uno se puede cerrar de forma manual en caso de emergencia.

Entrada/salida para conexión a tubería de PVC de conformidad con EN 1566-1.



CE EN 13564 Tipo 2



Sin protección contra roedores
(dos discos de polímero)

Diámetro exterior Ø (mm)	long.×alt. en mm	A×B en mm	Nº d. art.
Ø 110	355×180+25	205×155	73 100
Ø 125	405×240+40	270×200	73 125
Ø 160	450×240+40	270×200	73 150
Ø 200	530×278+50	353×248	73 200

Con protección contra roedores (un disco de polímero y uno de acero inoxidable)

Diámetro exterior Ø (mm)	long.×alt. en mm	A×B en mm	Nº d. art.
Ø 110	355×180+25	205×155	73 100R
Ø 125	405×240+40	270×200	73 125R
Ø 160	450×240+40	270×200	73 150R

Válvula antirretorno con un disco Staufix Basic

Instalación en tubería de aguas residuales expuesta


EN 13564 Tipo 1

Fabricada de polímero

Área de instalación 650×300 mm

Un disco de autocierre que se puede cerrar de forma manual en caso de emergencia.

Entrada/salida para conexión a tubería de PVC de conformidad con EN 1566-1.



CE EN 13564 Tipo 1



Sin protección contra roedores
(un disco de polímero)

Diámetro exterior Ø (mm)	long.×alt. en mm	A×B en mm	Nº d. art.
Ø 100	355×180+25	205×155	77 100
Ø 110	355×180+25	205×155	72 100
Ø 125	405×240+40	270×200	72 125
Ø 160	450×240+40	270×200	72 150
Ø 200	530×278+50	353×248	72 200

Con protección contra roedores
(un disco de acero inoxidable)

Diámetro exterior Ø (mm)	long.×alt. en mm	A×B en mm	Nº d. art.
Ø 110	355×180+25	205×155	72 100R
Ø 125	405×240+40	270×200	72 125R
Ø 160	450×240+40	270×200	72 150R

Válvula antirretorno con un disco Staufix Basic

Instalación en tubería de aguas residuales expuesta


EN 13564 Tipo 0

Fabricada de polímero

Área de instalación 650×300 mm

Disco de autocierre

Entrada/salida para conexión a tubería de PVC de conformidad con EN 1566-1.



CE EN 13564 Tipo 0



Diámetro exterior Ø (mm)	long.×alt. en mm	A×B en mm	Nº d. art.
Ø 100	355×170	205×155	76 100
Ø 110	355×170	205×155	71 100
Ø 125	405×230	270×200	71 125
Ø 160	450×230	270×200	71 150
Ø 200	530×278	353×248	71 200


Desagüe Staufix Basic

Instalación en tubería de aguas residuales expuesta

Fabricada de polímero

Área de instalación 650×300 mm

upgrade para todos los modelos de válvulas antirretorno Staufix



Diámetro exterior Ø (mm)	long. x alt. en mm	AxB en mm	Nº d. art.
Ø 110	355×170	205×155	70 100
Ø 125	405×230	270×200	70 125
Ø 160	450×230	270×200	70 150
Ø 200	530×278	353×248	70 200

Accesorios

Staufix Basic

Juegos para la adaptación

para Staufix Basic de 04/2005 a 12/2017

para la adaptación a tipo 2
(Válvula antirretorno con doble disco Staufix)

Funcionamiento:
El desagüe Staufix Basic se puede convertir en una válvula antirretorno con doble disco Staufix Basic con dos discos antirretorno, una carcasa de disco y la tapa con cierre.

Atención: para la versión con Ø 200 se precisan dos discos antirretorno 70 205 y una tapa con cierre.

para la adaptación a tipo 1
(Válvula antirretorno con un disco Staufix)

Funcionamiento:
El desagüe Staufix Basic se puede convertir en una válvula antirretorno de un disco Staufix Basic con cierre de emergencia el disco antirretorno, una carcasa de disco y la tapa con cierre.

para la adaptación a tipo 0
(Válvula antirretorno con un disco Staufix)

Funcionamiento:
El desagüe Staufix Basic se puede convertir en una válvula antirretorno de un disco Staufix Basic con un disco antirretorno (para Staufix Basic desde 04/2005).

Disco antirretorno



Diámetro exterior Ø (mm)	Nº d. art.
Ø 110	70 231
Ø 125	70 232
Ø 160	70 232
Ø 200	70 205

Carcasa de disco



Diámetro exterior Ø (mm)	Nº d. art.
Ø 110	70 241
Ø 125	70 242
Ø 160	70 242
Ø 200	70 205

Tapa con cierre con cierre de emergencia y junta de sellado



Diámetro exterior Ø (mm)	Nº d. art.
Ø 110	70 261
Ø 125	70 262
Ø 160	70 262
Ø 200	70 203

Disco antirretorno fabricado de acero inoxidable

Compatibilidad, véase descripción del producto

como protección contra ratas

Compatibilidad: Nº d. art.
70 100, 70 125, 70 150, 71 100, 71 125, 71 150
72 100, 72 125, 72 150, 73 100, 73 125, 73 150



Diámetro exterior Ø (mm)	Nº d. art.
Ø 110	70 233
Ø 125	70 234
Ø 160	70 234

Válvula antirretorno ***Staufix Ø 50 o Ø 75***

Compatibilidad estándar con las anchuras nominales Ø 50 o Ø 75.

Los puntos de desagüe individuales como los lavabos, las duchas o lavadoras se pueden proteger fácilmente contra retorno de aguas con las válvulas antirretorno *Staufix Ø 50* o *Staufix Ø 75*.

La *Staufix Ø 50* o *Ø 75* se pueden instalar en la tubería para proteger diferentes puntos de desagüe. También existen otras variantes de *Staufix Ø 50* con sifón, con conexiones para lavadoras o embudos de entrada para una interrupción de emergencia en sistemas de calefacción. De esta forma se asegura que los diversos puntos de desagüe estén protegidos.



Ø 50 o Ø 75 tubería de desagüe expuesta



Lavabo con sifón antiolores y conexión para lavadora



Lavabo con sifón antiolores y conexión para lavadora

Compatibilidad con estándares

Las válvulas antirretorno *Staufix Ø 50* y *Staufix Ø 75* están ambas equipadas con dos discos y un cierre de emergencia y son las primeras válvulas antirretorno dobles para aguas residuales no fecales compatibles con el estándar EN 13564 tipo 2.

Área de aplicación

Las válvulas antirretorno son muy versátiles: se pueden instalar como protectores individuales para lavabos, duchas o lavadoras, como sistema de protección de retorno de aguas central en tuberías de desagüe horizontales o interruptores de emergencia para sistemas de calefacción.

Mantenimiento sin herramientas

Las tareas de mantenimiento y limpieza de las válvulas antirretorno se pueden realizar con facilidad y sin la necesidad de alguna herramienta gracias a los cierres rápidos.

Válvula antirretorno con doble disco Staufix Ø 50

Instalación en tubería de aguas residuales expuesta

EN 13564 Tipo 2

Fabricada de polímero

Dos discos de autocierre, de los que uno se puede cerrar de forma manual en caso de emergencia.

Entrada/salida para conexión a tubería de HT de conformidad con EN 1451-1.




Diámetro exterior
Ø (mm)

Nº d. art.

Ø 50

73 050



EN 13564 Tipo 2

Válvula antirretorno con doble disco Staufix Ø 75

Instalación en tubería de aguas residuales expuesta

EN 13564 Tipo 2

Fabricada de polímero

Dos discos de autocierre, de los que uno se puede cerrar de forma manual en caso de emergencia.

Entrada/salida para conexión a tubería de HT de conformidad con EN 1451-1.




Diámetro exterior
Ø (mm)

Nº d. art.

Ø 75

73 070



CE EN 13564 Tipo 2


Válvula antirretorno con doble disco Sifón Staufix Ø 50

Instalación en tubería de aguas residuales expuesta

EN 13564 Tipo 5

Fabricada de polímero, para sifones de lavado

Dos discos de autocierre, de los que uno se puede cerrar de forma manual en caso de emergencia, incl. sistema de sujeción para pared, conexión de entrada Ø 40 (1 1/2 inch) a tubería con sifón antiolores. Salida con Ø 50 para conexión a tubería de HT de conformidad con EN 1451-1.



EN 13564 Tipo 5



Diámetro exterior Ø (mm)	Nº d. art.
Ø 50	73 051

Válvula antirretorno con doble disco Sifón Staufix Ø 50

Instalación en tubería de aguas residuales expuesta


EN 13564 Tipo 5

Fabricada de polímero

Dos discos de autocierre, de los que uno se puede cerrar de forma manual en caso de emergencia, incl. sistema de sujeción para pared, conexión de entrada Ø 50 para conexión a tubería de HT de conformidad con EN 1451-1.

El modelo incluye:

- tubería con sifón antiolores
- conexión para lavadora



EN 13564 Tipo 5



Diámetro exterior Ø (mm)	Nº d. art.
Ø 50	73 052

Válvula antirretorno con doble disco Sifón Staufix Ø 50

Instalación en tubería de aguas residuales expuesta

EN 13564 Tipo 5


Fabricada de polímero

Dos discos de autocierre, de los que uno se puede cerrar de forma manual en caso de emergencia, incl. sistema de sujeción para pared. Salida con Ø 50 para conexión a tubería de HT de conformidad con EN 1451-1.

El modelo incluye:

- tubería con sifón antiolores
- embudo de prueba

Instalación: Ideal para la interrupción de emergencia en sistemas de calefacción.



EN 13564 Tipo 5



Diámetro exterior Ø (mm)	Nº d. art.
Ø 50	73 053

Válvula antirretorno *Multitube*

La solución de alto rendimiento para tuberías grandes.

El modelo *Multitube* es una válvula antirretorno potente para tuberías de grandes diámetros en áreas públicas, municipales e industriales. Se puede instalar en tuberías de desagüe expuestas. La *Multitube* es plenamente resistente a la corrosión pues se ha fabricado completamente de polímero. Disponible en diámetros de Ø 260 mm a Ø 515 mm.

Área de aplicación

La válvula antirretorno *Multitube* es apta para sistemas de filtrado y estanque y cisternas conectadas por separado a canales de aguas pluviales o que conducen a zanjas de desagüe. De esta forma no solo ofrece una protección segura contra el retorno de aguas sino también protección adicional contra ratas, ratones, ranas y otros bichos.



Válvula antirretorno con un disco *Multitube*

Instalación en tubería de aguas residuales expuesta




Fabricada de polímero

Un disco de autocierre



La ilustración muestra el n.º d. art. 71 400

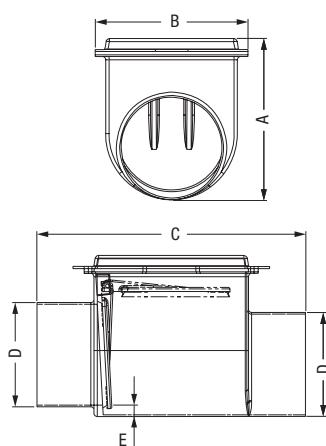

Diámetro exterior Ø (mm)	A en mm	B en mm	C en mm	D en mm	E en mm	Conexión para tuberías de tamaño Ø mm	N.º d. art.
Con racores de conexión*, para conexión a tuberías de todo tipo de materiales							
Ø 260	485	455	730	260	60	250 - 275	71 250
Ø 320	490	470	825	320	35	310 - 335	71 300
Ø 410	600	610	900	410	30	385 - 410	71 400
Ø 515	730	700	1230	515	40	495 - 525	71 500

* Con los racores de conexión es posible conectar tuberías de diferentes diámetros. Los racores de conexión son indispensables si la diferencia del diámetro exterior es > 12 mm. Se reserva los derechos a modificaciones técnicas.

Válvula antirretorno

Válvula de disco para tubería

La solución de confianza para el fin de la tubería.

Las válvulas de disco para tubería de accionamiento autónomo evitan el retorno indeseado a las tuberías de aguas residuales en caso de retorno de aguas o niveles altos. Fabricadas completamente de polímero son 100% resistentes a la corrosión. Las válvula de disco para tuberías están disponibles en diferentes tamaños de Ø 110 mm a Ø 1.000 mm.

Área de aplicación

Las válvulas de disco para tubería se emplean para aguas residuales no fecales, por ejemplo, en entornos con agua marina o agua fresca. Aquí se usan como válvula antirretorno en tubería horizontal con acceso a cámaras o exteriores.



Válvula de disco para tubería

Uso como pieza final




Fabricada de polímero

Disco de autocierre


Entrada/salida para conexión a tubería de PVC de conformidad con EN 1451-1.




La ilustración muestra Ø 110 - Ø 200



La ilustración muestra Ø 250 - Ø 638

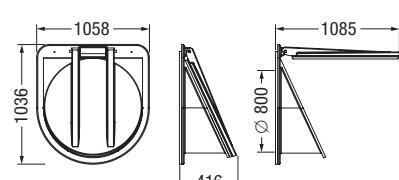

La ilustración muestra Ø 800



La ilustración muestra Ø 1000

La ilustración muestra Ø 160

La ilustración muestra Ø 250

La ilustración muestra Ø 800

Diámetro exterior Ø (mm)	DN	H en mm	L en mm	B1 en mm	B2 en mm	Conexión para tuberías de tamaño Ø mm	Nº d. art.
-	100	-	120	-	-	Ø 110	79 100
-	125	-	136	-	-	Ø 125	79 125
-	150	-	142	-	-	Ø 160	79 150
-	200	-	170	-	-	Ø 200	79 200

Sin racores de conexión, conexión de conformidad con EN 1451-1

Diámetro exterior Ø (mm)	DN	H en mm	L en mm	B1 en mm	B2 en mm	Conexión para tuberías de tamaño Ø mm	Nº d. art.
Ø 250	250	400	220	345	280	-	79 250
Ø 315	300	450	225	400	410	-	79 300

Con racores de conexión*, para conexión a tuberías de todo tipo de materiales

Diámetro exterior Ø (mm)	DN	H en mm	L en mm	B1 en mm	B2 en mm	Conexión para tuberías de tamaño Ø mm	Nº d. art.
Ø 405	400	420	295	417	-	Ø 385 - 410	79 400
Ø 506	500	500	320	522	-	Ø 495 - 525	79 500
Ø 638	600	659	345	655	-	Ø 605 - 638	79 600
Ø 800**	-	-	-	-	-	-	79 800
Ø 1000**	-	-	-	-	-	-	79 1000

* Con los racores de conexión es posible conectar tuberías de diferentes diámetros. Los racores de conexión son indispensables si la diferencia del diámetro exterior es > 12 mm. Se reserva los derechos a modificaciones técnicas.

**Para instalación en pared

Desagüe de sótano *The Universal*

El desagüe versátil con válvula antirretorno.

No podría ser más flexible. *The Universal* es un desagüe de sótano versátil para la evacuación de aguas estancadas no fecales. Esta equipada con un válvula antirretorno y un sistema de cierre de emergencia manual. *The Universal* dispone de tres entradas como equipamiento estándar (dos con Ø 50 y una con Ø 75 mm), la parte superior telescópica también es giratoria, inclinable y altamente ajustable. De esta forma se garantiza un máximo de flexibilidad de diseño e instalación. *The Universal* también está disponible con una rejilla realizada de polímero o acero inoxidable.



1 Desagüe 2 Entrada 3 Tapa de acero

Desagüe de sótano *The Universal*

Para la instalación en un suelo de hormigón/losas

Fabricada de PP

Con salida lateral 2,5°, 2 entradas Ø 50, 1 entrada Ø 75 mm con tapón de sellado, sifón antiolores y antilodo.

Con/sin válvula antirretorno con doble disco.


Capacidad de desagüe 1,8 l/seg caudal de flujo.

Área de instalación 400×320 mm

Tapa:

Tapa ranurada 188×188 mm fabricada de polímero, negra, clase K 3; tapa ranurada 187×187 mm y borde de acero inoxidable AISI 304, atornillado, clase L 15

↗ **Accesorios:** véase página 38 – 39



Con válvula antirretorno con doble disco

Diámetro exterior Ø (mm)	Profundidad de instalación D en mm	Nº d. art.
Con tapa negra		
Ø 110	216 - 276	27 611
Con tapa de acero inoxidable		
Ø 110	216 - 266	27 621

Sin válvula antirretorno con doble disco

Diámetro exterior Ø (mm)	Profundidad de instalación D en mm	Nº d. art.
Con tapa negra		
Ø 110	216 - 276	29 111
Con tapa de acero inoxidable		
Ø 110	216 - 266	29 121

Desagüe de sótano *Drehfix*

El desagüe compacto para las tareas de reforma.

El modelo *Drehfix* es un desagüe de sótano con válvula antirretorno integrada y extraíble (tipo 5). Adicionalmente protege los puntos de desagüe conectados como lavabos, duchas y lavadoras ante aguas residuales del alcantarillado. Con sifón antiolores, cubeta para lodo, sistema de cierre de emergencia manual y una capacidad de desagüe de 1,8 l/s ofrece gran flexibilidad y es tan compacta que cabe en los espacios rebajados de los antiguos desagües de hierro fundido. Por consiguiente, es la elección ideal para proyectos de reforma.



1 Desagüe 2 Entrada

Desagüe de sótano *Drehfix*

Para la instalación en un suelo de hormigón/losas

Fabricada de ABS

Con salida lateral 2,5°, con/sin válvula antirretorno con doble disco extraíble y sistema de cierre de emergencia manual, sifón antiolores y antilodo y sección superior integrada altamente ajustable.


Capacidad de desagüe 1,8 l/seg caudal de flujo.

Área de instalación 320×190 mm

Tapa:

Tapa ranurada 150×190 mm fabricada de polímero, negra, con función de acceso fácil, clase K 3

↗ **Accesorios:** véase página 38 – 39



Diámetro exterior Ø (mm)	Profundidad de instalación D en mm	Nº d. art.
Con válvula antirretorno con doble disco		
Ø 110	210 – 240	27 301
Sin válvula antirretorno con doble disco		
Ø 110	210 – 240	33 101

Accesorios

The Universal / Drehfix


Variofix base plana para sección superior

para desagüe de sótano *The Universal*

Nº d. art.

Variofix base plana para sección superior

Incluye: membrana impermeabilizante
Tapa: tapa ranurada y bordes de acero inoxidable AISI 304, atornillada, clase K 3



48 968


Sección de extensión de *Ecoguss*

para desagüe de sótano *The Universal*

Nº d. art.

con borde de sujeción y tapa ranurada

Versión: con borde de sujeción 250 x 250 mm
Tapa: tapa de ranura en redondo de *Ecoguss*, Ø 235 mm, clase B 125, sistema *Lock & Lift*



67 985


Sección de extensión

para desagüe de sótano *The Universal*

Nº d. art.

con brida de sellado a presión y contrabrida

Incluye: capa impermeabilizante contra la humedad del suelo
Altura: 150 mm



27 298

Membrana impermeabilizante



48 651

Adhesivo de 2 componentes

Compatibilidad: para la adhesión de las membranas impermeabilizantes de KESSEL

48 650


Sección de extensión de *Ecoguss*

para desagüe de sótano *The Universal*

Nº d. art.

con brida de sellado a presión y contrabrida

Funcionamiento adicional: para instalación en hormigón impermeable
Altura: 166 mm



48 958

Membrana elastomérica impermeabilizante

Material: NBR



48 982


Sección de extensión

para desagüe de sótano *The Universal*

Nº d. art.

Sección de extensión

Incluye: junta de reborde
Altura: 175 mm




48 988

Accesorios

The Universal / Drehfix

Sierra de perforación

Juego de sierra de perforación *Incluye: soporte para la cuchilla de perforación*



Diámetro exterior de la tubería en mm	Tamaño del taladro en mm	Nº d. art.
Ø 50	60	500 101
Ø 75	92	
Ø 110	121	

Adaptador de entrada

para desagüe de sótano *Drehfix*

Adaptador de entrada *Incluye: junta plana*



Diámetro exterior Ø (mm)	Tamaño del taladro en mm	Nº d. art.
Ø 50	60	39 005
Ø 75	92	39 007
Ø 110	121	39 100

Sección de transición

para desagüe de sótano *The Universal y Drehfix*

Sección de transición *Incluye: Ø 110 conexión/ Ø 75 manguito para uso a forma de pieza de conexión, junta*



Diámetro exterior Ø (mm)	Nº d. art.
Ø 75/110	27 602

Protección contra roedores

para desagüe de sótano *The Universal y Drehfix*

Protección contra roedores *Material: acero inoxidable*



Nº d. art.

27 609

Carcasa de protección para doble disco

para desagüe de sótano *The Universal* con válvula antirretorno con doble disco

Nº d. art.

con sifón antiolores integrado *Incluye: sifón antiolores (62 mm)*




27 603

Sección de extensión / tapa ranurada / sifón antilodo

para desagüe de sótano *Drehfix*


Nº d. art.

Sección de extensión *Compatibilidad: para instalación rebajada*
Altura: 183 mm



38 670

Tapa ranurada *Versión: clase K 3, con asa rebajada para extraer la tapa*



27 205

Sifón antilodo *Versión: con asa integrada para extraer*



27 308

Cámara antirretorno estándar o cámara antirretorno modular

Ø 1000 con desagüe *Controlfix*

La solución robusta en el exterior del edificio.

Una cámara antirretorno en el exterior del edificio ofrece una serie de ventajas significativas. Permite proteger todos los puntos de desagüe con riesgo de retorno de aguas desde el exterior del edificio y desde un punto central y fácil de mantener. La contaminación acústica, por ejemplo debido a las bombas o similares, se traslada al exterior a la vez que se libera espacio habitable adicional en el interior.

Doble uso

La cámara antirretorno se puede emplear, simultáneamente, como cámara de transición, con entradas en dos lados para el desagüe del edificio, techo y patio.




Gracias al *Controlfix* de desagüe, las cámaras antirretorno se pueden equipar con varios juegos para la adaptación:

- ↗ Juego para la adaptación *Staufix SWA*: página 59
- ↗ Juego para la adaptación *Staufix FKA*: página 59
- ↗ Juego para la adaptación *Pumpfix F*: página 59

Cámara antirretorno estándar

Ø 1000 con *Controlfix*

Gracias a su construcción monolítica y el uso de un material irrompible y resistente a los golpes, la cámara antirretorno con Ø 1000 es perfectamente estanca y está protegida ante los daños por raíces. Adicionalmente se puede adaptar perfectamente al nivel del suelo gracias a su sección superior vertical y ajustable.

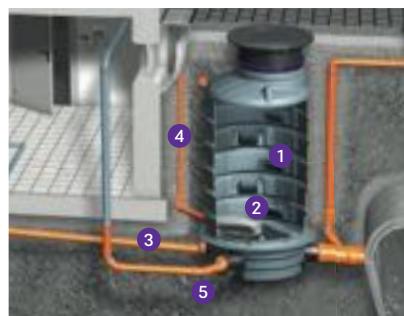

- 1 Cámara antirretorno
- 2 Desagüe
- 3 Desagües de sótano
- 4 Desagüe de techo
- 5 Desagüe de sótano

Cámara antirretorno modular

Ø 1000 con *Controlfix*

Gracias a su modo de construcción modular con un módulo técnico, así como una amplia gama de módulos de cámara y secciones superiores elegibles, la cámara antirretorno modular se puede adaptar a todo tipo de situación de instalación. Instalación protegida de heladas hasta una profundidad de 3.000 mm.



- 1 Base del sistema
- 2 Desagüe
- 3 Cámara del sistema
- 4 Sección superior de altura ajustable

Cámara antirretorno de inspección Ø 1000 con *Controlfix*

para la instalación subterránea



Z-42.1-333

Polietileno PE-HD

Diseño monolítico, con canal abierto continuo y *Controlfix* de desagüe, con escaleras de acceso incorporadas, hermética, resistente a aguas residuales agresivas, con tapa de protección telescópica de altura ajustable fabricada de polímero para el uso durante la fase de construcción (se puede usar como tapa en zonas verdes). Entradas con juntas tipo cubo triple de 160 mm (entradas izquierda y derecha con canal de pase abierto que atraviesa la cámara, entrada central de cubo conectada a la carcasa para incorporación de la válvula antirretorno de KESSEL). Opciones de válvula antirretorno disponibles - KESSEL *Staufix SWA*, KESSEL *Staufix FKA* o KESSEL *Pumpfix F*.

Para conexión a tubería de PVC de conformidad con EN 1401-1 y conexiones PE-HD de conformidad con EN 12666-1.

Instalación:

Apta para profundidades de aguas subterráneas de hasta 2000 mm

Distancia entre la base de la cámara y:


base de la entrada aprox. 136 mm

base de la salida aprox. 108 mm

Nota: más alturas de cámara (a petición)

↗ **Accesorios:** páginas 45 – 47

Tapa estándar in situ

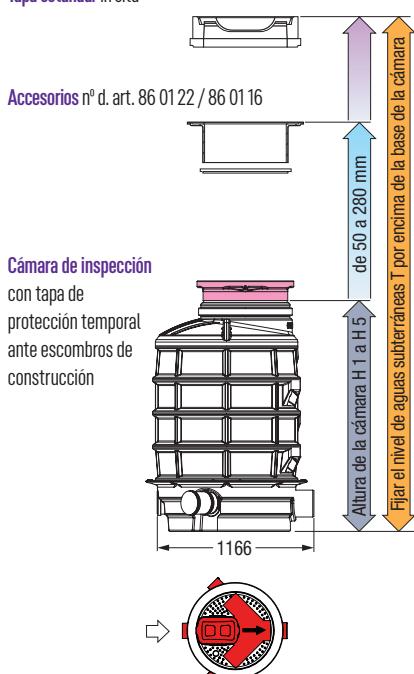

Profundidad de instalación en mm	Nº d. art.
----------------------------------	------------

3 entradas Ø 160 / 1 salida Ø 200

H1: 1180	88 10 05
H2: 1680	88 15 05
H3: 2180	88 20 05
H4: 2680	88 25 05
H5: 3180	88 30 05

3 entradas Ø 160 / 1 salida Ø 160

H1: 1180	88 10 05-DN 150
H2: 1680	88 15 05-DN 150
H3: 2180	88 20 05-DN 150
H4: 2680	88 25 05-DN 150
H5: 3180	88 30 05-DN 150

Cámara de ingeniería base en cámara antirretorno con *Controlfix*

Para la instalación en losas de hormigón o la instalación subterránea exterior



Polietileno PE-HD

Versión:



- *Controlfix* de desagüe incorporado
- canal de paso cerrado o dos entradas en dirección de flujo

Instalación:

Apta para profundidades de aguas subterráneas de hasta 3000 mm




↗ **Accesorios:** páginas 45 – 47

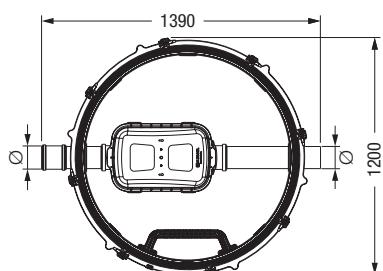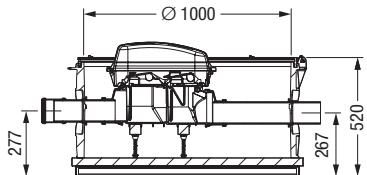


Canal de paso:

Con canal de paso cerrado Ø...

Versión Ø 200: (a petición)



con dos entradas en dirección de flujo Ø...
izquierda + derecha 90°



Con canal de paso cerrado

Diámetro exterior Ø (mm)	Nº d. art.
Ø 110	85 10 01
Ø 125	85 12 51
Ø 160	85 15 01

Con dos entradas 90° en dirección de flujo

Diámetro exterior Ø (mm)	Nº d. art.
Ø 110	85 10 03
Ø 125	85 12 53
Ø 160	85 15 02

Cámara ingeniería base en cámara antirretorno en combinación con cámara de sistema Ø 1000

Opciones de adaptación

Juego para la adaptación
Staufix SWA

Juego para la adaptación
Staufix FKA

Juego para la adaptación
Pumpfix F



Cámara de ingeniería Ø 1000 con apertura de acceso Ø 600

para la combinación con la cámara de ingeniería base

EN 13598 Parte 2 Z-42.1-527

Fabricada de polietileno PE-HD

Instalación: para la instalación subterránea; apta para profundidades de aguas subterráneas de hasta 3000 mm


Diseño modular incluye:

- anillas de cámara con escaleras de acceso encajables
- con sección superior telescopica de altura ajustable
- tapa redonda de hierro fundido
- incluye todas las juntas de sellado y conectores necesarios para la instalación

Suministro: como elementos individuales

Observación: superficie de la tapa impermeable

Nota: más alturas de cámara (a petición)



EN 13598 Parte 2 Z-42.1-527

Cámara de ingeniería Ø 1000 con apertura de acceso Ø 800

para la combinación con la cámara de ingeniería base

EN 13598 Parte 2 Z-42.1-527

Fabricada de polietileno PE-HD

Instalación: para la instalación en losas de hormigón; apta para profundidades de aguas subterráneas de hasta 3000 mm


Diseño modular incluye:

- para instalación en hormigón impermeable con brida y contrabrida
- anillas de cámara con escaleras de acceso encajables
- con sección superior telescopica de altura ajustable
- tapa cuadrada de acero inoxidable, clase A/L 15
- incluye todas las juntas de sellado y conectores necesarios para la instalación

Suministro: como elementos individuales

Observación: superficie de la tapa impermeable

Nota: más profundidades de instalación, secciones superiores y tapas clase B/D (a petición)

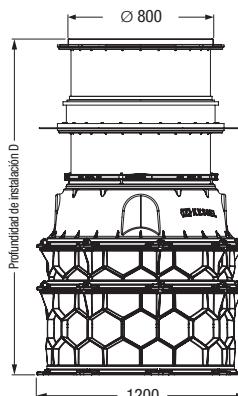

Tapa embaldosable

Profundidad de instalación D en mm	Nº d. art.
628 - 877	874 00 03
878 - 1127	874 00 09
1128 - 1377	874 00 15
1378 - 1627	874 00 21
1628 - 1877	874 00 27

Tapa no embaldosable, antideslizante

Profundidad de instalación D en mm	Nº d. art.
613 - 862	874 00 05
863 - 1112	874 00 11
1113 - 1362	874 00 17
1363 - 1612	874 00 23
1613 - 1862	874 00 29

EN 13598 Parte 2 Z-42.1-527

Cámara de ingeniería Ø 1000 con apertura de acceso Ø 800

para la combinación con la cámara de ingeniería base

EN 13598 Parte 2 Z-42.1-527

Fabricada de polietileno PE-HD

Instalación: para la instalación subterránea; apta para profundidades de aguas subterráneas de hasta 3000 mm



Diseño modular incluye:

- anillas de cámara con escaleras de acceso encajables
- con sección superior telescopica de altura ajustable
- tapas de acero inoxidable
- incluye todas las juntas de sellado y conectores necesarios para la instalación

Suministro: como elementos individuales

Observación: superficie de la tapa impermeable

Nota: más profundidades de instalación, secciones superiores y tapas clase B/D (a petición)



Tapa redonda

Profundidad de instalación D en mm	Nº d. art.
Clase K 3	
375 - 624	874 01 22
625 - 874	874 01 23
875 - 1124	874 01 24
1125 - 1374	874 01 25
1375 - 1624	874 01 26
1625 - 1874	874 01 27
1875 - 2124	874 01 28
2125 - 2374	874 01 29
2375 - 2624	874 01 30
2625 - 2874	874 01 31
2875 - 3124	874 01 32

Tapa cuadrada

Profundidad de instalación D en mm	Nº d. art.
Clase A/L 15, no embaldosable, antideslizante	
396 - 645	874 00 04
646 - 895	874 00 10
896 - 1145	874 00 16
1146 - 1395	874 00 22
1396 - 1645	874 00 28
1646 - 1895	874 00 34
1896 - 2145	874 00 40
2146 - 2395	874 00 46
2396 - 2645	874 00 52
2646 - 2895	874 00 58
2896 - 3145	874 00 64
Clase A/L 15, embaldosable	
411 - 660	874 00 02
661 - 910	874 00 08
911 - 1160	874 00 14
1161 - 1410	874 00 20
1411 - 1660	874 00 26
1661 - 1910	874 00 32
1911 - 2160	874 00 38
2161 - 2410	874 00 44
2411 - 2660	874 00 50
2661 - 2910	874 00 56
2911 - 3160	874 00 62

Tapa cuadrada

Profundidad de instalación D en mm	Nº d. art.
Clase B	
620 - 869	874 01 41
870 - 1119	874 01 42
1120 - 1369	874 01 43
Clase D	
620 - 869	874 01 58
870 - 1119	874 01 59
1120 - 1369	874 01 60


Accesos

Cámaras antirretorno

Juegos para la adaptación

para modelos fabricados en o después de 01/2011

Nº d. art.

Estación de bombeo antirretorno <i>Pumpfix F</i>	Compatibilidad: Cámara antirretorno de inspección de Ø 1000, para Ø 110 - Ø 200* Incluye: unidad de control de confort Longitud del cable: 15 m ↗ Extensiones de cable: véase página 36		80 102	
Válvula antirretorno motorizada <i>Staufix FKA</i>	Compatibilidad: Cámara antirretorno de inspección de Ø 1000, para Ø 110 - Ø 200* Incluye: unidad de control de confort Longitud del cable: 15 m ↗ Extensiones de cable: véase página 36		80 104	
Válvula antirretorno <i>Staufix SWA</i>	Compatibilidad: Cámara antirretorno de inspección de Ø 1000, para Ø 110 - Ø 200*		80 091	



*Entradas/salidas Ø 200, hidráulicas correspondiente a Ø 160

Tapa de cubierta

para cámara antirretorno de inspección Ø 1000

Tapa


Nº d. art.

con ventilación	Material: Clase A, B de hierro fundido y hormigón Clase D de hierro fundido			Clase A 860 134 Clase B 860 135 Clase D, cerrada 860 137
superficie impermeable	Material: hierro fundido			Clase A, cerrada 860 132 Clase B, cerrada 860 133 Clase D, cerrada 860 136
	Material: de hierro fundido y hormigón			Clase A 860 130 Clase B 860 131

Secciones superiores

para cámaras antirretorno de inspección Ø 1000

Nº d. art.

con hueco rebajado para cubeta antilodo	Compatibilidad: no apta para tapas de cubierta impermeable de las clases A/B/D Incluye: anilla de sujeción Instalación: altura telescópica ajustable de 100 a 550 mm			860 120
sin soportes para cubeta antilodo	Compatibilidad: tapas de cubierta de las clases A/B/D Incluye: anilla de sujeción Instalación: altura telescópica ajustable de 100 a 550 mm			860 121
se puede montar con anillas de hormigón estándar	Compatibilidad: para aro de cojinete estándar / tapas de hormigón / hierro fundido de las clases A/B/D Instalación: altura telescópica ajustable de 50 a 280 mm			860 122

Compatibilidad: para aro de cojinete estándar / tapas de hormigón / hierro fundido de las clases A/B/D
Instalación: altura telescópica ajustable de 50 a 550 mm

860 125

Accesorios

Cámaras antirretorno

Juntas / escalera encajable / llave de cierre y extracción

Compatibilidad, véase descripción del producto

			Diámetro exterior Ø (mm)	Nº d. art.
Junta de reborde	Compatibilidad: Nº d. art. 860 122, 860 125, 860 120, 860 121		Ø 600	860 116
Escalera encajable	Compatibilidad: Nº d. art. 860 122, 860 125, 860 120, 860 121 Incluye: plantilla para el taladrado, escalera, pasamanos, tornillos Nota: La escalera encajable podrá sujetarse a la sección superior (nº d. art. 860 120, 860 121, 860 122) ya en la fábrica contra recargo.			860 109
Juego de juntas para tubería de cable	Compatibilidad: unidad de control de 230 V Incluye: 1 junta de sellado para tubería 2 conector abrazadera de PVC 3 brida doble Ø 110 4 conector abrazadera de HT 5 conexiones para cablee 6 seguro de retención con tornillos		Ø 110	85 410
Llave de cierre y extracción	Compatibilidad: tapa de cámara			915 595
Juego de conectores	Compatibilidad: nº d. art. 680 371 y 680 370 Contenido del juego: 10 piezas			680 373
Junta con perfil	Compatibilidad: nº d. art. 680 371 y 680 370			680 125
Juego de sujetaciones para cable	Compatibilidad: Cámara de ingeniería base en cámara antirretorno Ø 1000			28 076

Accesorios


Cámaras antirretorno

Sierra de perforación

Compatibilidad, véase descripción del producto

Juego de sierra de perforación

Incluye: soporte para la cuchilla de perforación



Diámetro exterior de la tubería en mm	Tamaño del taladro en mm	Nº d. art.
Ø 50	60	500 101
Ø 75	92	
Ø 110	121	
Ø 110	121	500 100
Ø 125	133	
Ø 160	168	

Junta de sellado

Compatibilidad, véase descripción del producto

Junta de sellado para tubería

Tamaño del taladro

Ø 50: 60 mm

Ø 75: 92 mm

Ø 110: 121 mm

Ø 125: 133 mm

Ø 160: 168 mm



Diámetro nominal de la tubería en mm	Diámetro exterior de la tubería en mm	Nº d. art.
DN 50	Ø 50	850 114
DN 70	Ø 75	850 116
DN 100	Ø 110	850 117
DN 125	Ø 125	850 118
DN 150	Ø 160	850 119

Sección de extensión

para cámara de ingeniería base en cámara antirretorno

Nº d. art.

500 mm

Incluye: 2 escaleras de acceso, instaladas

Nota: Sin juntas y conectores



680 371

250 mm

Incluye: 1 escalera de acceso, instalada


Nota: Sin juntas y conectores



680 370


Pumpfix F, Staufix FKA, Staufix SWA**¿Tiene un baño en el sótano?**

¡Pumpfix F utiliza la inclinación natural hacia el alcantarillado!

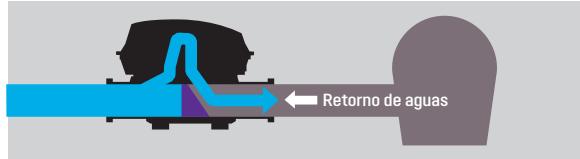


- Consumo de energía mínimo
- Sin ruido de bombeo – aumenta el confort del interior
- No se interrumpe el funcionamiento en caso de bajada de tensión
- Función integrada de desagüe


... o proteja su sótano usando la válvula antirretorno motorizada Staufix FKA o la válvula antirretorno mecánica Staufix SWA.

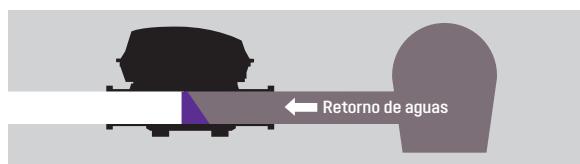*Staufix Basic, Staufix***Diversas tuberías de desagüe de sótanos conectadas a una tubería principal de aguas residuales ...**


... protección centralizada de diversos puntos de desagüe contra el retorno de aguas usando la válvula antirretorno Staufix.

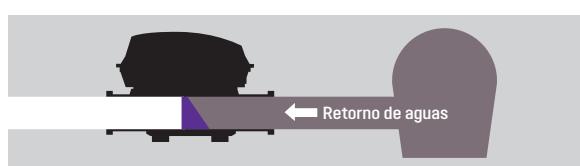*Staufix, sifón Staufix***Lavabos, duchas, lavadoras, sistemas de calefacción**


Proteja los elementos de los puntos de desagüe con la válvula antirretorno Staufix Ø 50, Ø 75 o el sifón Staufix Ø 50.

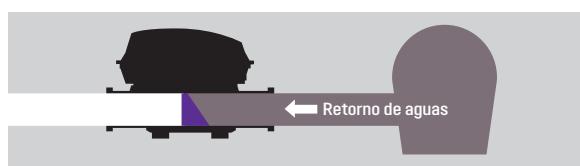*Drehfix, The Universal***Desagüe de suelos**

Use Drehfix o The Universal.

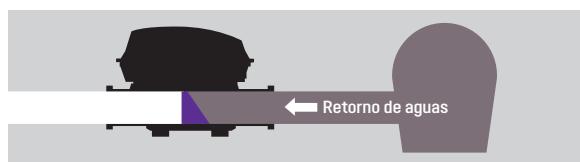
*Pumpfix S***Inundaciones por escaleras o ventanas de sótanos**

¡Pumpfix S secará su sótano!

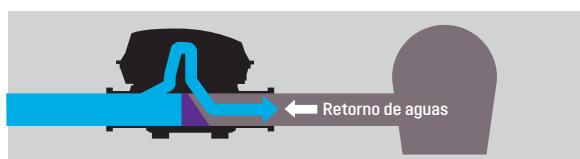

Protección de aguas subterráneas

Cámara subterránea con entrada triple para aguas pluviales, alcantarillado superficial y conexiones a la tubería de alcantarillado subterránea. Para el uso con las válvulas antirretorno de KESSEL *Staufix SWA*, *Staufix FKA* y *Pumpfix F*.

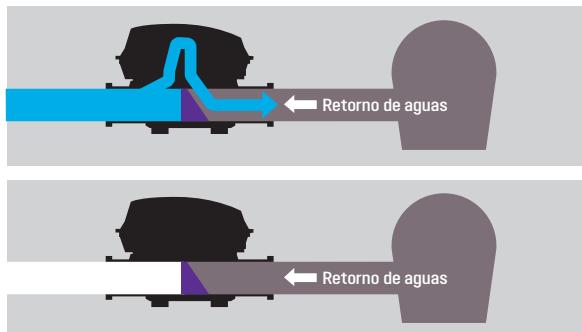


Cámara antirretorno de inspección



Entrada con protección antirretorno con disco simple

Para la protección contra aguas subterráneas interiores y exteriores en tuberías de aguas residuales por gravitación de tamaño industrial.

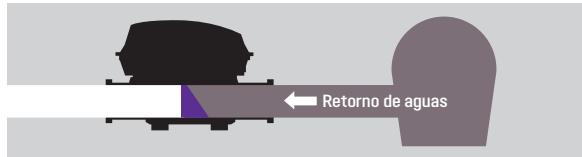


Multitube



Protección antirretorno en el final de la tubería

Protección de descarga de aguas de grandes tuberías de desagüe públicas, municipales e industriales a zonas propensas a inundaciones (ríos, océanos, grandes alcantarillados públicos).

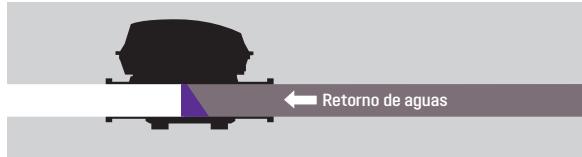

Discos antirretorno



La historia de KESSEL.

Desde su fundación en 1963, KESSEL es el líder innovador para el desarrollo, la fabricación y el suministro de productos de desagüe.

Hace décadas que nos implantamos como generador de impulsos del sector y ahora constamos entre los proveedores internacionales de primera.



+ de 500
empleados



103 millones
de euros
de facturación anual (2018)



92.920 m²
de superficie de fabricación



54
mercados de exportación

Además del aseguramiento constante de la calidad, la protección del medio ambiente y la eficacia energética, la salud y seguridad laboral son factores especialmente importantes para nosotros - tanto en la producción como durante el uso de nuestros productos por parte de nuestros clientes.

También prestamos gran importancia a las relaciones duraderas y sostenibles con nuestros clientes. Por consiguiente, ofrecemos una amplia gama de servicios, desde el asesoramiento y la planificación hasta la instalación y adaptación y el mantenimiento regular.

Tenemos una cosa muy clara: seguimos entre los líderes tecnológicos gracias a nuestra calidad, capacidad de innovación, seguridad y servicio de primera; esto nos anima a seguir viviendo y siguiendo nuestra visión:

KESSEL – Líder en desagües



Made in Germany



La fábrica de KESSEL en Lenting (Alemania)

Líder en desagües.

No importa si hablamos de tareas de evacuación de aguas, el tratamiento de aguas residuales o protección antirretorno si se busca la mejor solución solo podrá optar por una opción: KESSEL.

Protección antirretorno

Estaciones elevadoras y bombas

Tecnología de separadores

Tecnología de desagüe



Para más información,
visite la página web
www.kessel.es



Sujeto a modificaciones técnicas

KESSEL AG

Bahnhofstraße 31 • 85101 Lenting • Alemania

www.kessel.es

ES P24/KE 12/20